

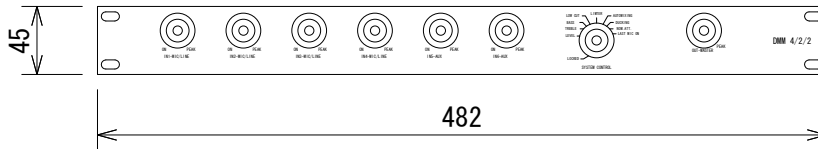
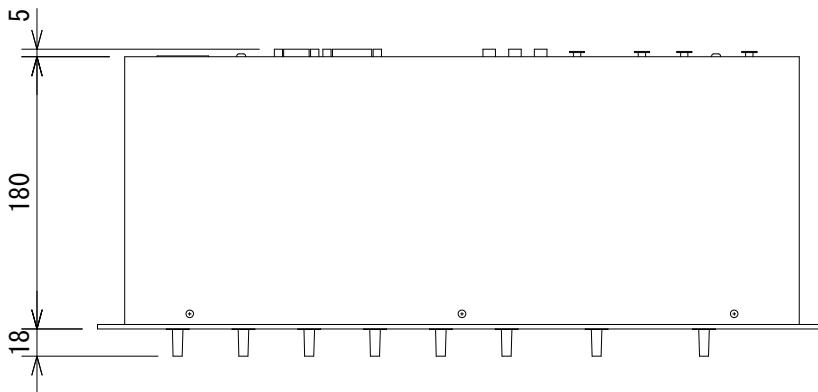


仕様

入力	マイク/ライン	チャンネル数 : 4
		端子・形式 : XLR、電子バランス
		インピーダンス : 8kΩ
		最大レベル : +15dBu
	AUX	ファンタム電源 : 48V
		チャンネル数 : 2 (ステレオ)
出力	メイン	端子・形式 : RCA、アンバランス
		インピーダンス : 15kΩ
		最大レベル : +15dBu
	レコーディング	チャンネル数 : 2 (モノラル)
		端子・形式 : RCA、アンバランス
		インピーダンス : 100Ω
		最大レベル : +10dBu
AD-DA変換		24bit、48kHz
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力		35W
寸法		482 (W) × 45 (H) × 180 (D) mm
重量		約2.7kg
付属品		ゴム足×4 (1シート)、ブロックコネクター、電源ケーブル



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG			
			オートマチックミキサー			
			DMM 4/2/2			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'12.08.		Ootake		