


仕様

形式	ハンド型ワイヤレスマイク送信機
電波形式	F3E
送信周波数	B型(806.125~809.750MHz)のうち任意の1チャンネル
空中線電力	10mW
アンテナ形式	内蔵式
到達距離	約70m(標準環境における最大値)
発振方式	水晶PLL周波数シンセサイザー
変調方式	FM変調
周波数特性	35~15,000Hz
最大入力レベル	146dB SPL(C5ヘッドモデル), HT450: 900mV(1kHz, 実行値)
ゲイン調整範囲	High/Low
S/N比	120dB(Aウエイト)
THD	0.7%以下(1kHz)
電源	単3アルカリ乾電池×1, またはニッカド水素充電電池(2100mAh)
電池寿命	単3アルカリ乾電池: 約6時間 ※時間は目安です。使用環境によって異なりますのでご注意ください。
使用温度範囲	-10°C~45°C
寸法	Φ51×237mm(突起部含まず) ※マイクヘッド含む
重量	HT450/D: 約250g, HT450/C: 約240g ※マイクヘッド含む, 除電池
付属品	HT450/D: マイクホルダー, 単3アルカリ乾電池 HT450/C: マイクホルダー, 単3アルカリ乾電池, プレゼンス・ブースター

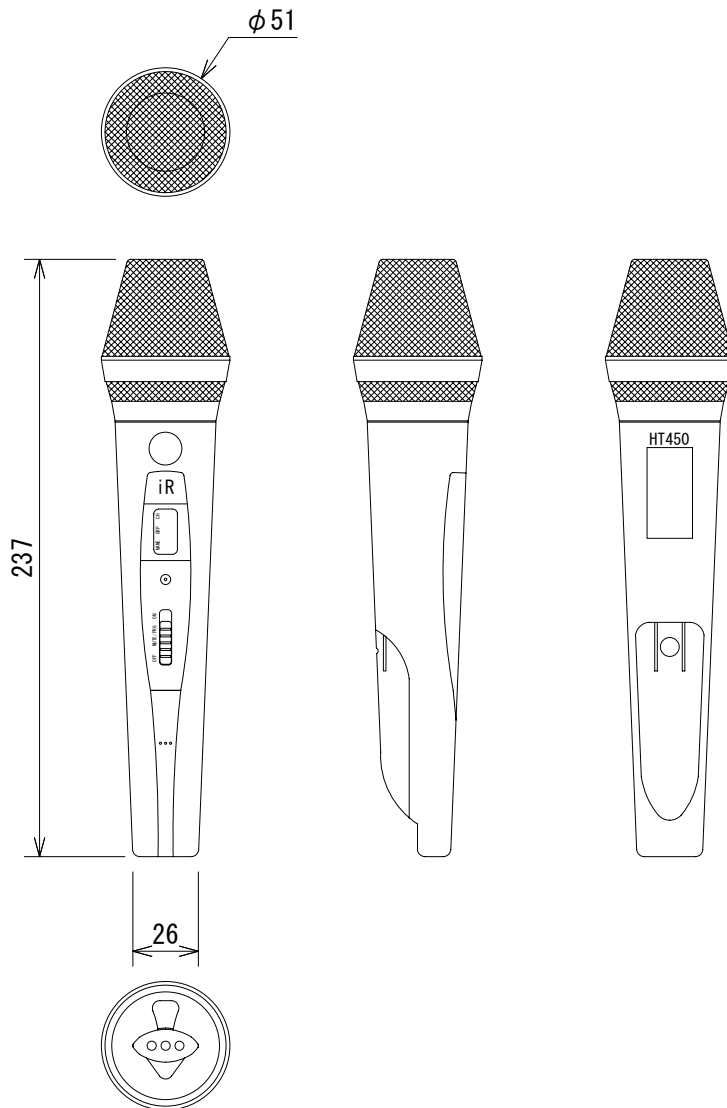

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG ハンド型ワイヤレスマイク送信機 HT450 /D/C			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'09. 07.		N. Sasaki		