


デバイスの Device ID や名称を変更する方法


(重要) オンライン、マッチさせるとデザインファイルに書かれている Device ID と名称が自動的にデバイスへ割り当てられます。

例として

デザインファイル側のデバイスを「BLU-800-amp-1」、Device ID を「800」とします。

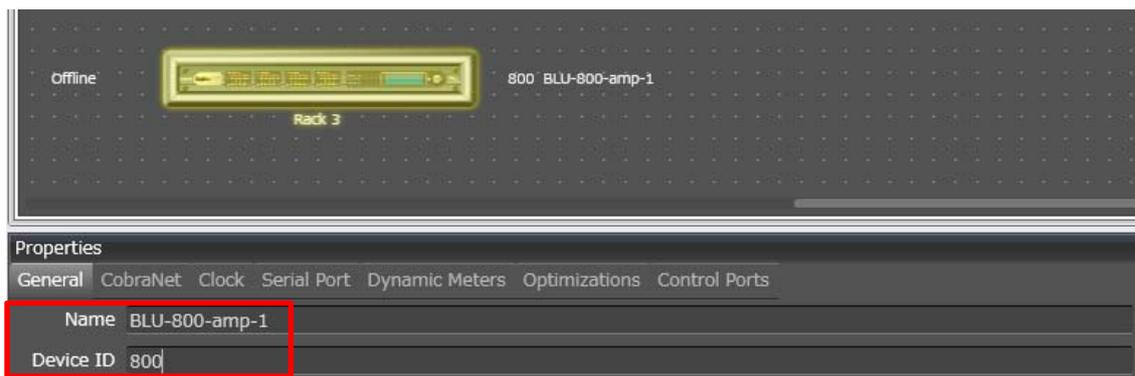


NetSetter 上では「BLU-800」、Device ID は「1」となっています。

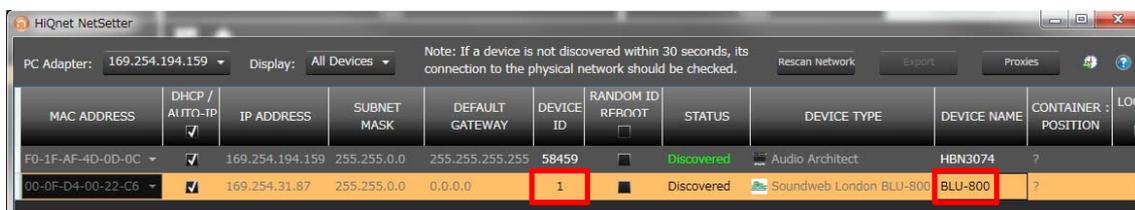

Device ID が「Conflict」している場合には、NetSetter で Device ID を変更してください。


デザインファイルで使っている Device ID で使用していない番号を割り当てておくと、オンライン、マッチする際に便利です。

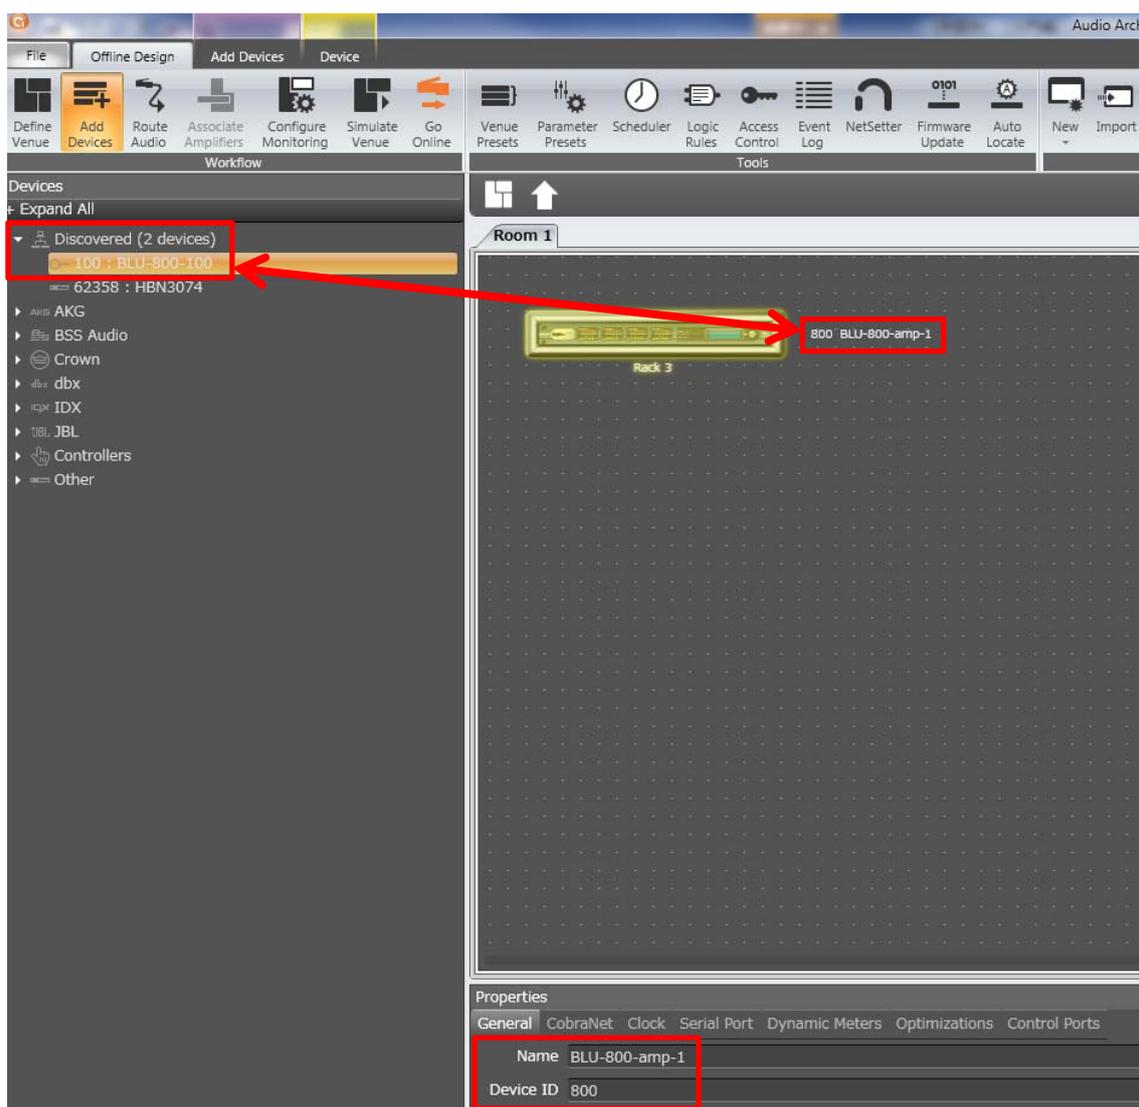


この時点では

「Discovered」したデバイスとデザインファイルとの整合性がとれていません。


このままオンラインにしても「UNMATCHED」のままです。

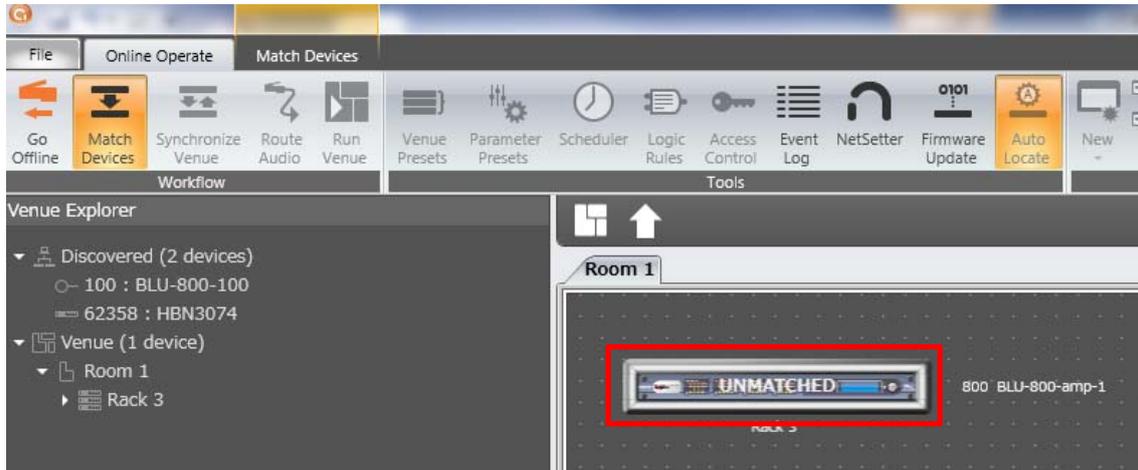

「Discovered」したデバイスを「UNMATCHED」へドラッグ&ドロップします。

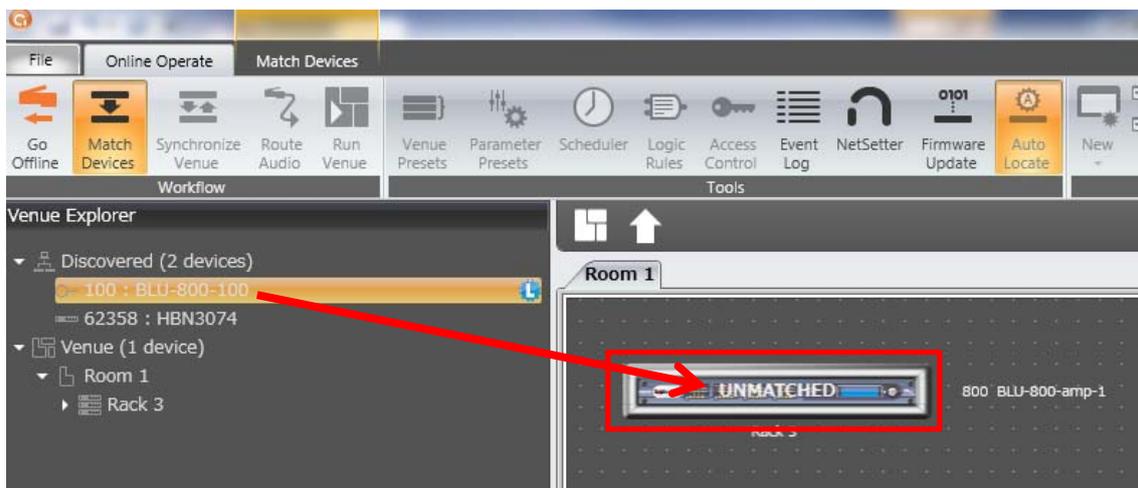

自動的にデバイス側がデザインファイルのものへ変更されます。

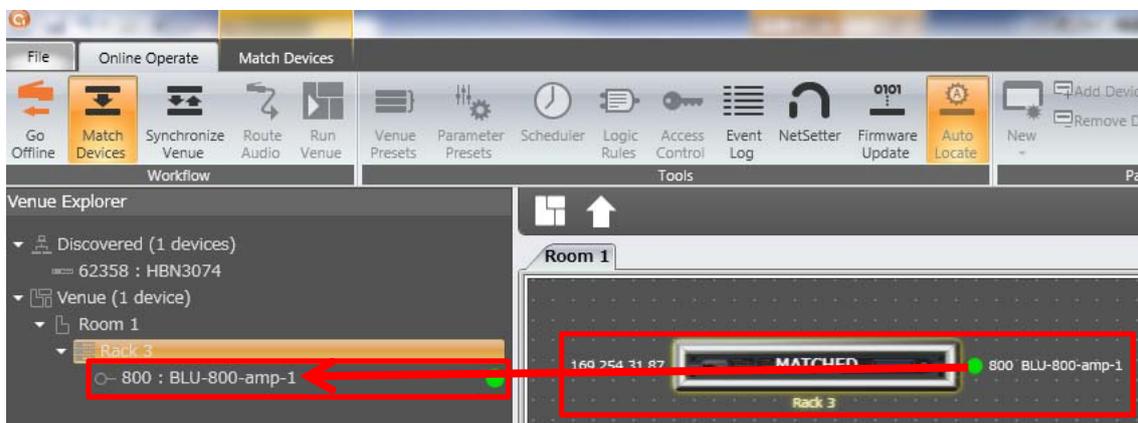

デバイスの Device ID、名称が変わりました

NetSetter 上で確認します。



MAC ADDRESS	DHCP / AUTO-IP	IP ADDRESS	SUBNET MASK	DEFAULT GATEWAY	DEVICE ID	RANDOM ID REBOOT	STATUS	DEVICE TYPE	DEVICE NAME	CONTAINER POSITION
FC-1F-AF-4D-0D-0C	<input checked="" type="checkbox"/>	169.254.194.159	255.255.0.0	255.255.255.255	58459	<input type="checkbox"/>	Discovered	Audio Architect	HBN3074	?
00-0F-D4-00-22-C6	<input checked="" type="checkbox"/>	169.254.31.87	255.255.0.0	0.0.0.0	800	<input type="checkbox"/>	Discovered	Soundweb London BLU-800	BLU-800-amp-1	?

このため、複数のデバイスを設定する場合は、まず NetSetter で Device ID だけをデザインファイル上で使っていないものを適当にアサインしてから、マッチしたほうが楽に設定できます。