

SX2 Compact Mixer



シンプルなお操作面でコストパフォーマンスの高かったSeries 52/SXが、更に使いやすさを増して生まれ変わりました。上位機種 RX2と同様に、フェーダーモジュールに10インチディスプレイを標準搭載し操作性がアップ、そして要望の高かったモーターフェーダーが標準搭載となりました。

更にモジュールがデスクトップモデルに変わったため、既存のテーブルにそのまま乗せる事が可能になっています。6Faderのフェーダーモジュールとセントラルモジュールは独立しているため、一体型のレイアウトではなく、分割レイアウトも可能になり、更に自由度が高まりました。

52-5620 フェーダーモジュール(6フェーダー) 52-5614 セントラルモジュール

10インチタッチディスプレイ
 ・各フェーダーチャンネルのレベル表示
 ・バスアサインスイッチ
 ・GAINコントロール etc

エンコーダー
 ・EQ、COMP、AUX送りレベルなどのコントロール etc

Fader
 ・100mm モーターフェーダー

フレキシブルスイッチ
 ・Channel Onボタン
 ・PFL
 ・TB etc

10インチタッチディスプレイ
 ・トータルレベルの監視
 ・マトリックスルーター
 ・タイマー etc


エンコーダー
 ・EQ、COMP、AUX送りレベルなどのコントロール
 ・ヘッドフォンモニターセクター etc

フレキシブルスイッチ
 ・モニターセクター
 ・TB etc

内蔵スピーカー
 ・バックワーク
 ・PFL etc

ボリュームコントローラー
 ・SP レベル調整

Fader
 ・100mm モーターフェーダー

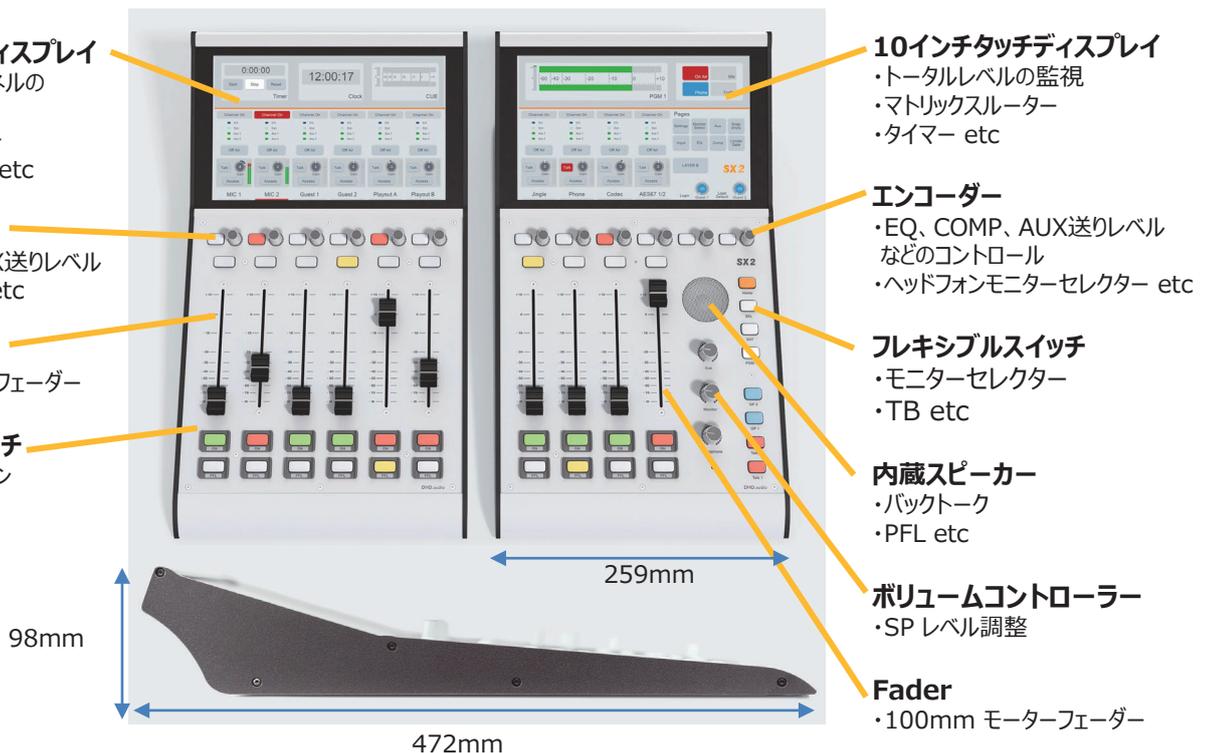

SX2 バンドルセット

■フェーダーモジュール+セントラルモジュール

■XS2 I/O Core



SX2バンドルセットは、コミュニティFMや収録用のスタジオなどに最適なパッケージセットとなっています。フェーダーモジュールとセントラルモジュールがセットになった10Faderのミキサーと、DSP部のXS2 I/O Core、Multi I/O Boxがパッケージになっています。

従来と同じく52-1950 Extended Feature Upgrade Licence を追加する事により、画面やボタン用途、音声回路・制御回路等のカスタマイズを行うことが出来ます。もちろん、電源二重化にも対応しています。

■SX2バンドルセット I/Oリスト

Interfaces	I/O Core 52-1830		Multi I/O Box 52-1335		Central Module 52-5614		SX2 Bundle 52-1998		
	input	output	input	output	input	output	input	output	
Microphone/Line	2	-	2	-	1	-	5	-	
Headphones	-	1	-	2	-	1	-	4	
Analogue Line	balanced	2	4	8	8	-	2	10	14
	unbalanced	2	2	-	-	-	-	2	2
AES3/EBU (stereo)	3	3	3	2	-	-	6	5	
S/PDIF (stereo)	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1	1	-	-	2	2	
USB (stereo)	1	1	2	2	-	-	3	3	
Dante™ (4 ch)	1	1	-	-	-	-	1	1	
Dante™ (64 ch)	1 ²⁾	1 ²⁾	-	-	-	-	1 ²⁾	1 ²⁾	
AES67/RAVENNA (64 ch)	1 ³⁾	1 ³⁾	-	-	-	-	1 ³⁾	1 ³⁾	
GPIO	2	4	10	10	2	2	14	16	

¹⁾ switchable to 8 channels ADAT
²⁾ optional hardware module 52-7080
³⁾ optional hardware module 52-7067

2023年12月版