



Control 80 Series 設置ガイド

対象製品：Control 85M、Control 88M、Control 89MS

このたびは、JBL PROFESSIONAL Control 80 Series をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。Control 80 Series は、屋外使用を前提としたランドスケープ・スピーカーです。防水や防塵の効果を確実にするためにも、本紙を必ずお読みいただき、正しく設置してください。

■ 梱包内容の確認


- ・ 本機
- ・ シールドプレート× 1
- ・ シールドプレート用ねじ× 4
- ・ 防水ケーブルグランド× 2
- ・ ジェル入りワイヤーナットコネクター× 2
- ・ セキュリティーねじ× 1
- ・ セキュリティーねじ穴キャップ× 1
- ・ セキュリティーねじ用スクリュードライバー× 1
- ・ 設置ガイド

■ 設置の前に

最終組立の前に、設置場所を準備してください。設置方法がいくつかあります。


- ・ 本機の下半分を地面に埋めて設置する。
上部と下部がジョイントする位置よりも深く埋めないでください。
- ・ 地面に本機を置き、グランドカバー（被覆植物、コケ、シダなど）を使用する。
本機のウェーブガイドを覆わないように注意して、盛り土をして設置してください。
- ・ 木製のデッキや、セメント面に設置する。
底部の溝をケーブル配線に利用できます。

本機は本体下部のねじ穴を利用して、設置場所に固定してください。設置場所に固定するネジ、ナット類は本体に付属しておりません。設置面の材質や強度、設置状況を考慮して適切なものをご使用ください。

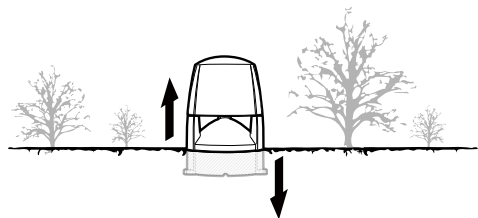


■ 取り付け方法


① 本機の上部を時計回りにねじり、下部から外します。




② 上部を持ち上げます。




③ 入力選択スイッチを回して、パワーアンプとの接続方式と、入力ワット数を設定します。この設定は、システムに電源を入れる前に必ず完了させてください。

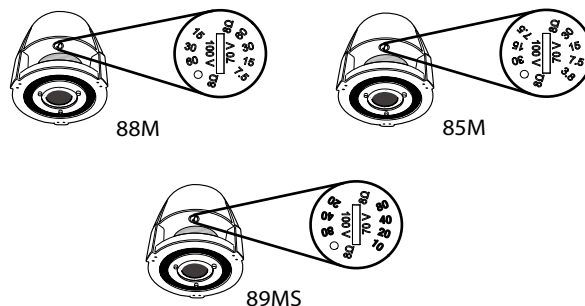

④ 下部の側面に、22mm のドリルで穿孔し、防水ケーブルグランドを取り付けます。通常は、底部の3つの凸部のうちの1つに開けてください。状況に応じて別の場所に穿孔しても構いませんが、上部と下部をロックするパーツに干渉しないように注意してください。




- ⑤ 図のように、穿孔後、防水ケーブルグランドを取付けます。⑥ 図のように、ワッシャーとナットを組み立ててください。ケーブルは外部より通し、本体中央の穴から上に出してください。




ケーブルについて

防水ケーブルグランドの防水性能を維持するため、 ϕ 4.0mm～9mm で断面が円形のケーブルを使用してください。


- ⑥ シールドプレートの開口部に、もう1つの防水ケーブルグランドを取付けてください。




- ⑦ 外部から通したケーブルは、防水ケーブルグランドを取付けたシールドプレートを介して、あらかじめ配線されている先バラケーブルと接続します。先バラケーブルと外部ケーブルは、外れないように確実に接続してください。接続したら、ジェル入りワイヤーナットコネクターを使ってそれぞれの結線部分をカバーしてください。




- ⑧ すべての配線が終了したら、防水ケーブルグランドの大きい方を回し、防水シールドを形成するまで、きつく締めてください。




- ⑨ 本機の上部にシールドプレートを、ねじで止めてください。




- ⑩ 上部を下部の溝に合わせてください。




- ⑪ 上部を反時計回りにねじり、ロックしてください。セキュリティーねじ用のねじ穴が合うように気を付けてください。



- ⑫ 付属のセキュリティーねじ用スクリッドドライバーを使用して、上部と下部をねじで固定してください。



- ⑬ 付属のセキュリティーねじ穴キャップを取付けてください。



●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

2025/07

HIBINO

<https://www.hibino.co.jp/>
E-mail: marketing@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div.

営業部
〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
TEL: 03-5419-1550 FAX: 03-5419-1565
札幌オフィス
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三條1-1-20
TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776

大阪ランチ
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8
TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891
名古屋オフィス
〒454-0811 愛知県名古屋市中川区三ツ池町2-20
TEL: 052-355-6913 FAX: 052-414-6076

福岡ランチ
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6
TEL: 092-611-5500 FAX: 092-611-5509