
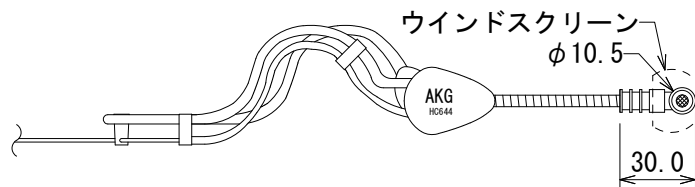


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	カーディオイド
周波数特性	20Hz~20kHz
開回路感度	-34dB re 1V/Pa
最大音圧レベル	115dB SPL
等価雑音レベル	34dB SPL (Aウェイト)
インピーダンス	200Ω以下
電源	別売のAKGワイヤレスシステムのボディーバック型送信機、またはポータブル・ミキサー (B23L) から供給。
端子	Microdot (付属端子アダプター装着時はミニXLR (3P))
ケーブル長	約1.09m
色	黒
質量	32g (含ケーブル、除端子アダプター)
付属品	ウインドスクリーン、端子アダプター (MAD1 AKG)、マイクポーチ

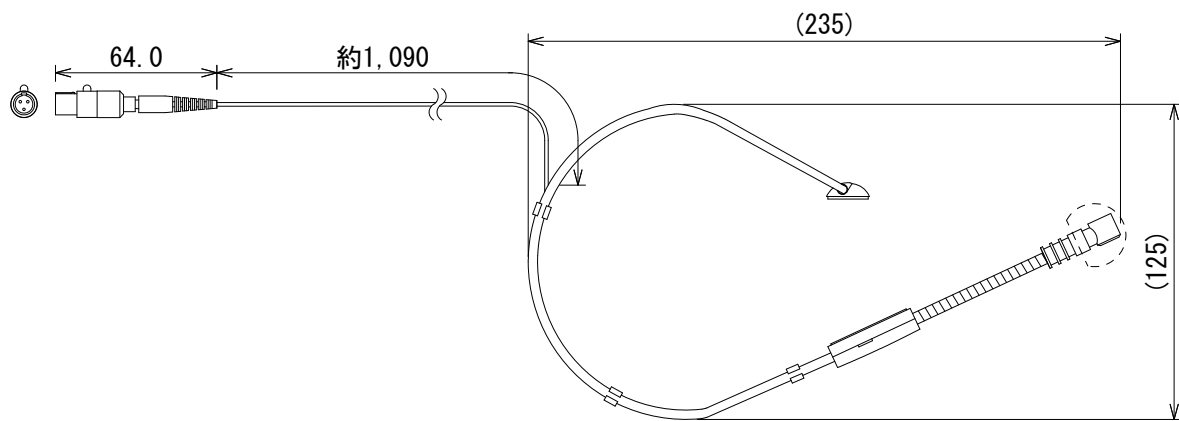

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG ヘッドウォーン・マイクロホン HC644 MD			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'18.07.		N. Sasaki		