
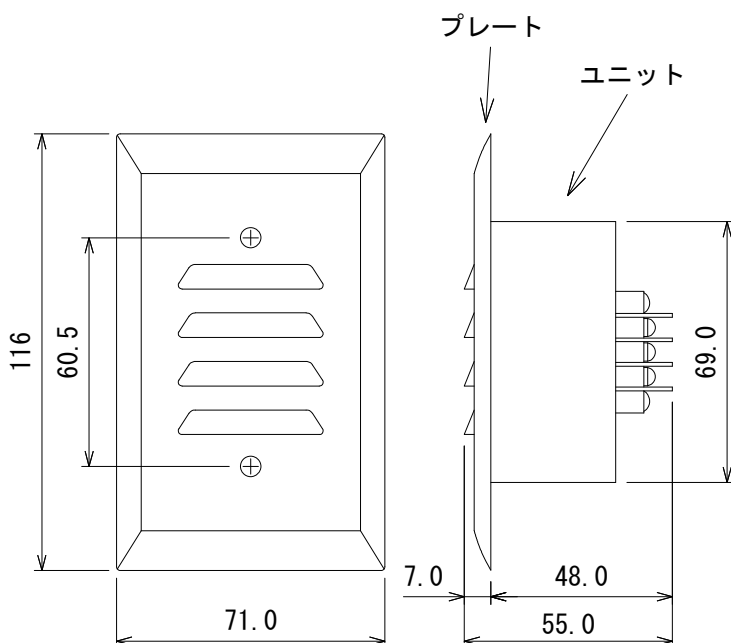


# 仕様

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 形式         | コンデンサー型              |
| 指向特性       | 半球型                  |
| 周波数特性      | 80Hz～10kHz           |
| 開回路感度      | +3dB re 1V/Pa        |
| 最大音圧レベル    | 100dB SPL (3% THD)   |
| 等価雑音レベル    | 26dB SPL (Aウェイト)     |
| インピーダンス    | 75Ω                  |
| 電源         | AC24VまたはDC12～24V/4mA |
| 端子         | ターミナル                |
| 寸法 (W×H×D) | 71×116×55mm          |
| 質量         | 220g (プレート装着時)       |

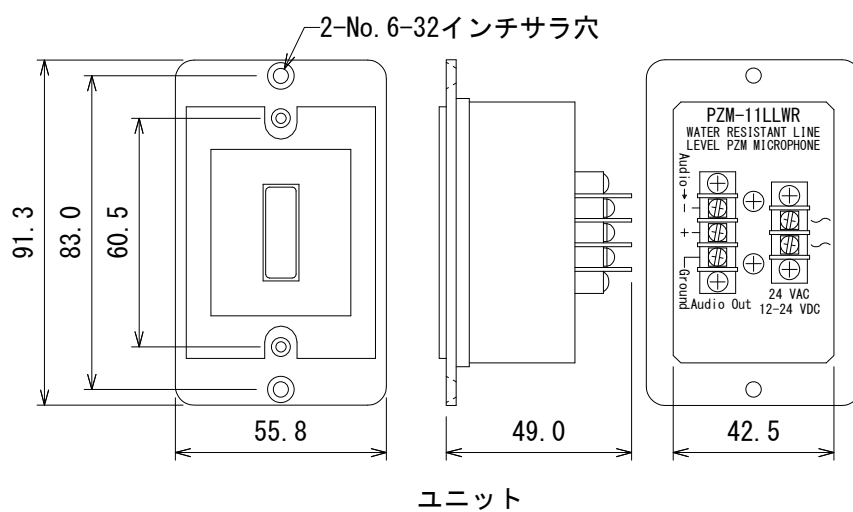

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| NOTE       |       |         | TITLE                                       |           |       |             |  |
|------------|-------|---------|---------------------------------------------|-----------|-------|-------------|--|
|            |       |         | AKG (CROWN)<br>バウンダリー・マイクロホン<br>PZM11 LL WR |           |       |             |  |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE    | DESIGN                                      | DRAWN     | CHECK | DRAWING NO. |  |
| A4         | 1/2   | 24. 05. |                                             | N. Sasaki |       |             |  |