


仕様

入力	チャンネル数	2
	形式	バランス
	端子	XLR3ピンメス(2-HOT)
	インピーダンス	10k Ω
	最大レベル	+20dBu
出力	チャンネル数	2
	形式	バランス
	端子	XLR3ピンオス(2-HOT)
	インピーダンス	50 Ω 以下
	最大レベル	+20dBu(600 Ω)
周波数特性	20Hz~20kHz(\pm 0.25dB)	
THD	0.03%以下, 20Hz~20kHz(80kHzバンドワイズ, 0dB)	
クロストーク	-90dB以下, 20Hz~20kHz	
電源	AC115V \pm 10%, 50/60Hz	
消費電力	30W	
寸法(W \times H \times D)/重量	483 \times 44 \times 171mm(突起部含まず)/3.0kg	

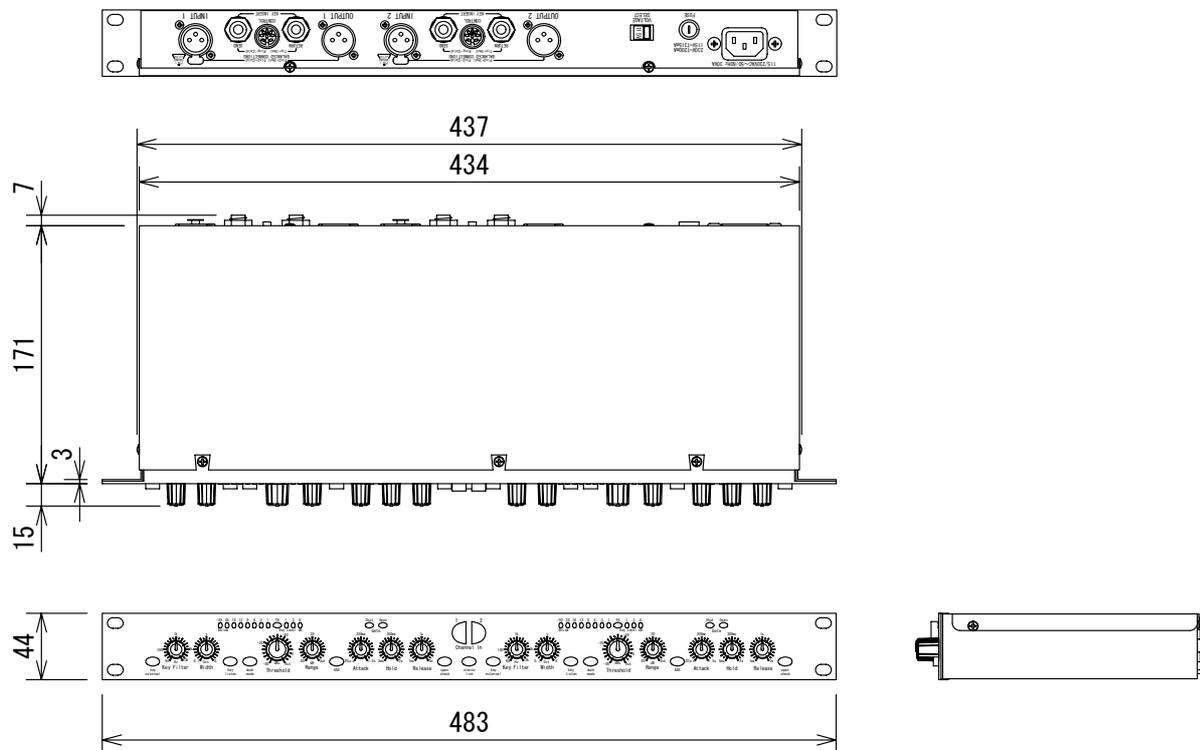

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS			
			DPR-522			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'03. 12.		N. Sasaki		