

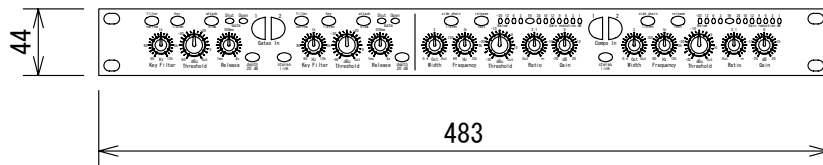
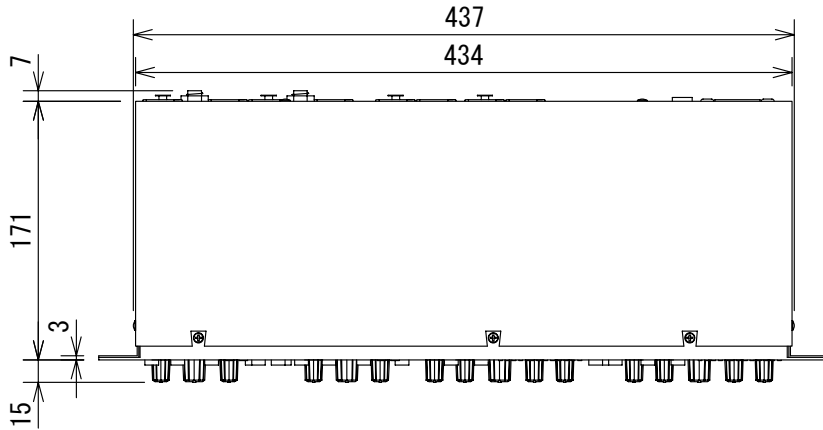


仕様

入力	チャンネル数	2/コンプレッサ, 2/ノイズ・ゲート
	形式	バランス
	端子	XLR3ピンメス(2-HOT)
	インピーダンス	10kΩ
	最大レベル	+20dBu以上
出力	チャンネル数	2/コンプレッサ, 2/ノイズ・ゲート
	形式	バランス
	端子	XLR3ピンオス(2-HOT)
	インピーダンス	50Ω以下
	最大レベル	+20dBu以上(600Ω)
周波数特性	20Hz~20kHz(±0.25dB)	
THD	0.05%以下, 20Hz~20kHz, +10dBu	
クロストーク	-85dB以下, 20Hz~20kHz	
電源	AC115V±10%, 50/60Hz	
消費電力	30W	
寸法(W×H×D)/重量	483×44×171mm(突起部含まず)/3.0kg	



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS			
			DPR-944			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'03. 12.		N. Sasaki		