




仕様

入力	チャンネル数	8
	形式	バランス
	端子	ターミナルブロックコネクタ
	インピーダンス	10kΩ (ライン)
	最大レベル	+20dBu (0dBインプットゲイン)
出力	チャンネル数	8
	形式	バランス
	端子	ターミナルブロックコネクタ
	インピーダンス	75Ω 以下
	最大レベル	+20dBu
A/D-D/A変換		24bit, 48kHz
周波数特性 (±0.5dB)		15Hz~20kHz, (±0.5dB)
THD		0.01%以下 (20Hz~20kHz, +10dBu)
ダイナミックレンジ		108dB (22Hz~22kHz, Aウエイト)
プロパゲーション・ディレイ		1.4msec フラット・セットアップ
ファンタム電源		DC48V/チャンネル毎にon/off可能
電源		AC85~270V, 50/60Hz
消費電力		35W
寸法 (W×H×D)/重量		483×44×281mm (突起部含まず)/3.8kg

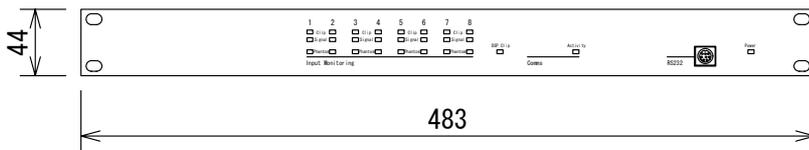

背面図のみターミナルブロック非装着

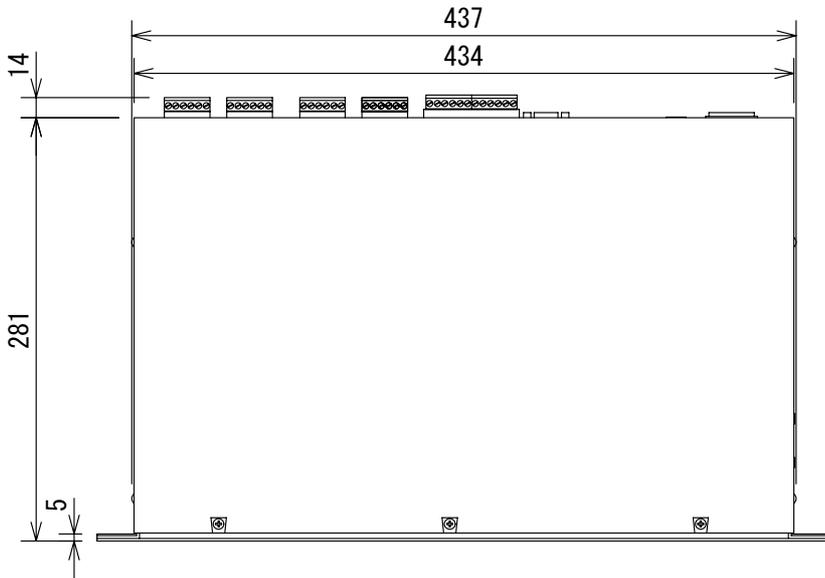

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS			
			SW3088			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'03. 12.		N. Sasaki		