


仕様

アナログ出力	チャンネル数	8ch
	端子・形式	ユーロブロック・電子バランス
	最大出力レベル	+19dBu
	周波数特性	20Hz~20kHz (+0.5dB/-1dB)
	THD	0.01%以下 (20Hz~20kHz、+10dBu)
	ダイナミックレンジ	108dB (22Hz~22kHz、アンウエイト)
	クロストーク	-75dB以下
	D/Aレイテンシー	0.58ms (48kHz)
BLU link	バス数	カスケードバス最大256ch
	端子・形式	RJ-45 × 2
	最大伝送距離	100m (CAT5eケーブル)
	最大ノード数	60
パススルーレイテンシー	0.08ms (48kHz)	
電源	DC12V (19W)、電源アダプター (AC100V、50/60Hz)	
寸法 (W×H×D)	482 × 44 × 195mm (除突起部)	
質量	2.5kg	
付属品	電源アダプター	

背面図のみユーロブロック非装着状態

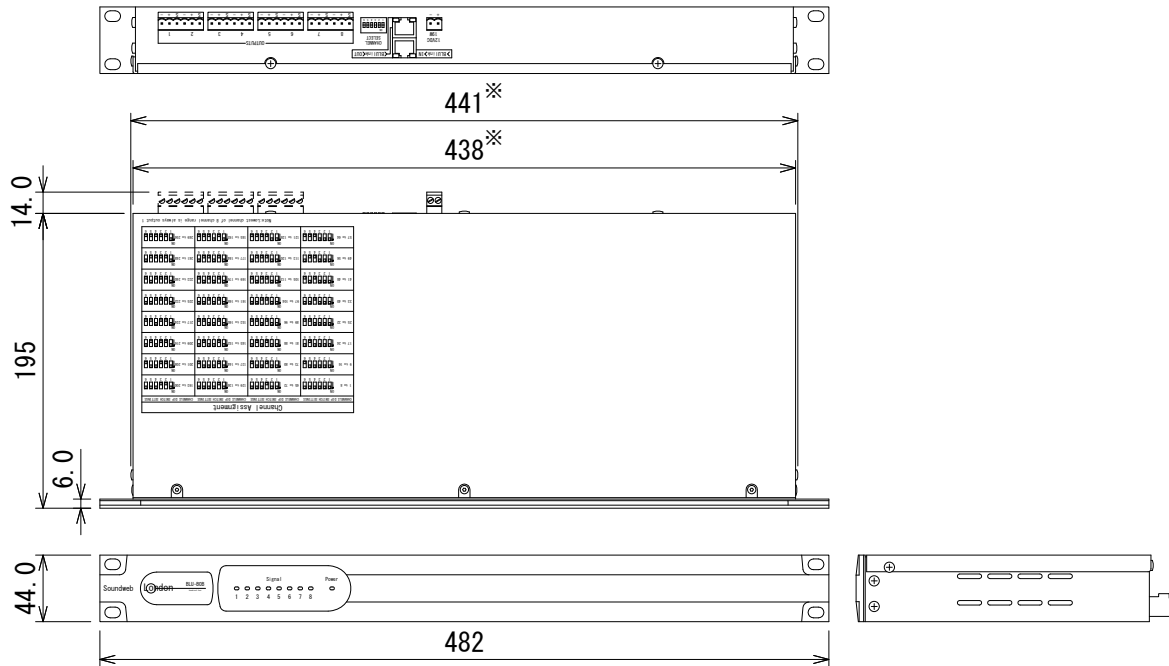

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS AUDIO 出力エキスパンダー BLU-BOB2			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'18.09.		N. Sasaki		

Channel Assignment

CHANNELS	DIP SWITCH SETTINGS	CHANNELS	DIP SWITCH SETTINGS
1 to 8		65 to 72	
9 to 16		73 to 80	
17 to 24		81 to 88	
25 to 32		89 to 96	
33 to 40		97 to 104	
41 to 48		105 to 112	
49 to 56		113 to 120	
57 to 64		121 to 128	
		129 to 136	
		137 to 144	
		145 to 152	
		153 to 160	
		161 to 168	
		169 to 176	
		177 to 184	
		185 to 192	
		193 to 200	
		201 to 208	
		209 to 216	
		217 to 224	
		225 to 232	
		233 to 240	
		241 to 248	
		249 to 256	

Note: Lowest channel of 8 channel range is always output 1

チャンネル・アサイン表拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS AUDIO 出力エキスパンダー BLU-BOB2 (チャンネル・アサイン表拡大図)			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	NS	'18. 09.		N. Sasaki		