


仕様

制御入力 (GPI)	系統数	36
	入力電圧	0~4.5V
	インピーダンス	2 ワイヤモード:4.7kΩで5Vへプルアップ 3 ワイヤモード:1MΩ
ロジック出力 (GPO)	系統数	23
	出力電圧・電流	0V/60mAシンク、+5V(無負荷)/10mAソース
	インピーダンス	440Ω
リレー出力	系統数	8
	端子	NO、NC、コモン
	定格負荷	AC125V、3A
動作監視(Watchdog)出力		フォトカプラー、最大14mA
ネットワーク	端子・形式	RJ-45×2(A, B)
電源	プライマリー	PoE、IEEE 802.3af
	セカンダリー	DC12V(19W)、電源アダプター(AC100V、50/60Hz)
寸法(W×H×D)		483×44×194mm(除突起部)
質量		2.5kg
付属品		電源アダプター

背面図のみユーロブロック非装着状態

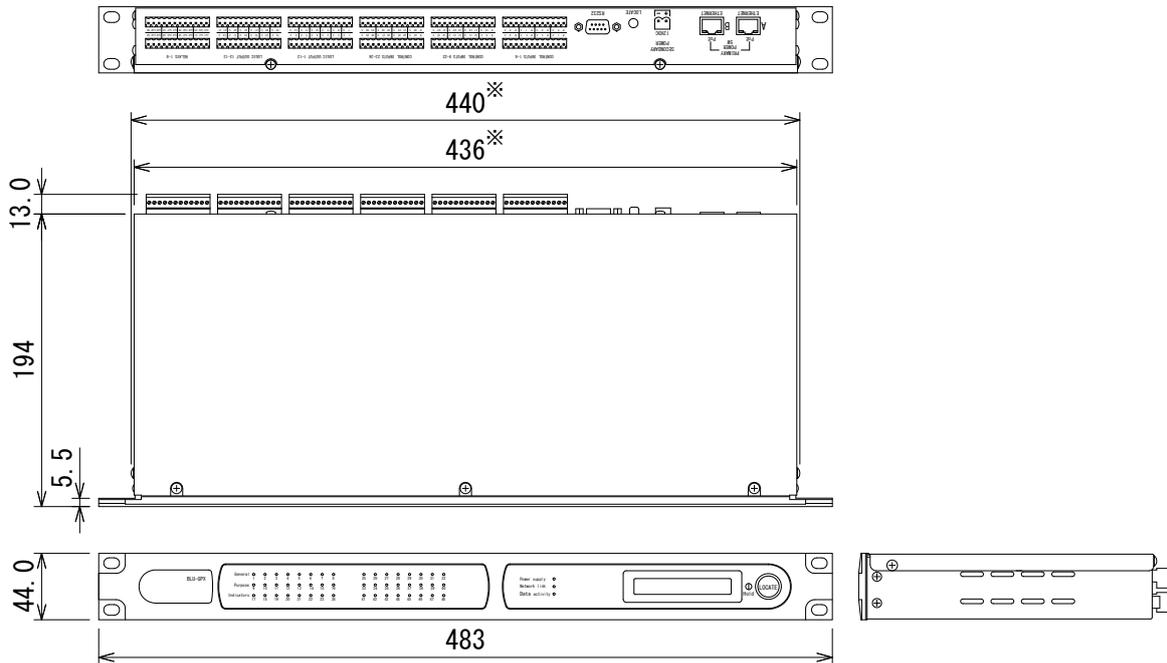

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS AUDIO			
			Soundweb London			
			BLU-GPX			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'18.09.		N. Sasaki		