
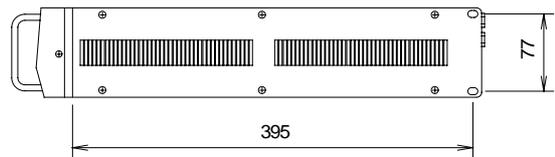
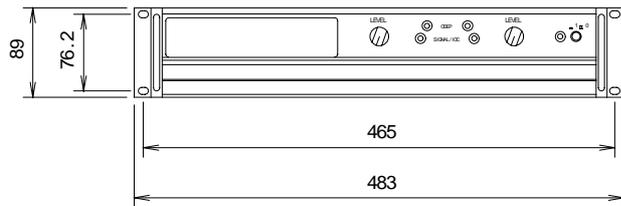
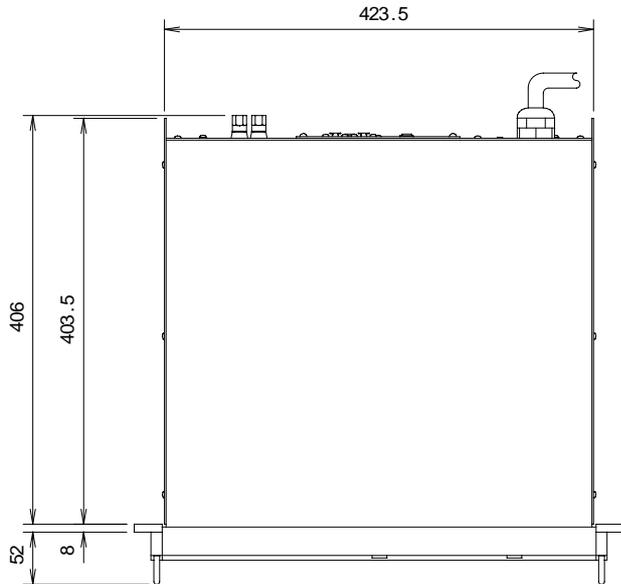


仕様

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 出力<br>(1kHz , THD 0.1%) | ステレオ : 895+895W ( 2 )<br>: 745+745W ( 4 )<br>: 510+510W ( 8 )<br>ブリッジモノ : 1775W ( 4 )<br>: 1485W ( 8 )<br>: 1030W ( 16 )<br>パラレルモノ : 1765W ( 1 )<br>: 1470W ( 2 )<br>: 1020W ( 4 ) |
| 周波数特性                   | +/-0.1dB (20Hz~ 20kHz , 1W)  |
| SN比                     | 105dB以上 (Aウエイト)  |
| THD                     | 0.05%以下 (20Hz~ 1kHz)<br>0.1%以下 (20kHz)   |
| IMD                     | 0.05%以下  |
| ダンピングファクタ               | 1000以上 (10Hz~ 400Hz)   |
| スルーレート                  | 13V/ $\mu$ s以上   |
| 入力インピーダンス               | 20k (バランス) , 10k (アンバランス)  |
| 入力感度                    | 0.775V/1.4V/26dB 電圧ゲイン   |
| 入力コネクタ                  | XLR-3-3相当 (バランス) , 2-HOT<br>ステレオフィオンジャック (バランス)  |
| 出力コネクタ                  | バインディングポスト   |
| インジケータ                  | OEPP , Signal/IOC , Enable   |
| 電源                      | AC100V , 50/60Hz   |
| 消費電力                    | 電気用品取締法による : 1400W<br>4 +4 定格出力時 : 3000W   |
| 寸法                      | 483(W) $\times$ 89(H) $\times$ 406(D)mm (マウント面から)  |
| 重量                      | 約 24.7kg   |

\* IQ2-PIPEジュール対応可能



(単位 : mm)

|       |       |         |        |          |       |             |
|-------|-------|---------|--------|----------|-------|-------------|
| NOTE  |       | TITLE   |        |          |       |             |
|       |       | Amcron  |        |          |       |             |
|       |       | MA-2402 |        |          |       |             |
| 図面サイズ | SCALE | DATE    | DESIGN | DRAWN    | CHECK | DRAWING NO. |
| A4    | 1/7.5 | '00.07. |        | N.Sasaki |       |             |