


仕様

出力 (1kHz , THD 0.1%)	ステレオ : 2375+2375W (2Ω) : 1865+1865W (4Ω) : 1250+1250W (8Ω) ブリッジモノ : 4725W (4Ω) : 3700W (8Ω) : 2490W (16Ω) パラレルモノ : 4695W (1Ω) : 3730W (2Ω) : 2490W (4Ω)
周波数特性	+/-0.1dB (20Hz~20kHz , 1W)
SN比	105dB以上 (Aウエイト)
THD	0.05%以下 (20Hz~1kHz) 0.1%以下 (20kHz)
IMD	0.05%以下
ダンピングファクタ	1000以上 (10Hz~400Hz)
スルーレート	30V/μs以上
入力インピーダンス	10kΩ (バランス) , 5kΩ (アンバランス)
入力感度	0.775V/1.4V/26dB 電圧ゲイン
入力コネクタ	XLR-3-31相当 (バランス , 2-HOT) ステレオフィオンジャック (バランス)
出力コネクタ	バイディングポスト
インジケータ	ODEP , Signal/10C , ILoad/ILimit , Enable
電源	AC200V , 50/60Hz
消費電力	電気用品取締法による : 3700W 4Ω+4Ω 定格出力時 : 7000W
寸法	483 (W) × 133 (H) × 406 (D) mm (マウント面から)
重量	約35.2kg

* IQ2-PIPモジュール対応可能

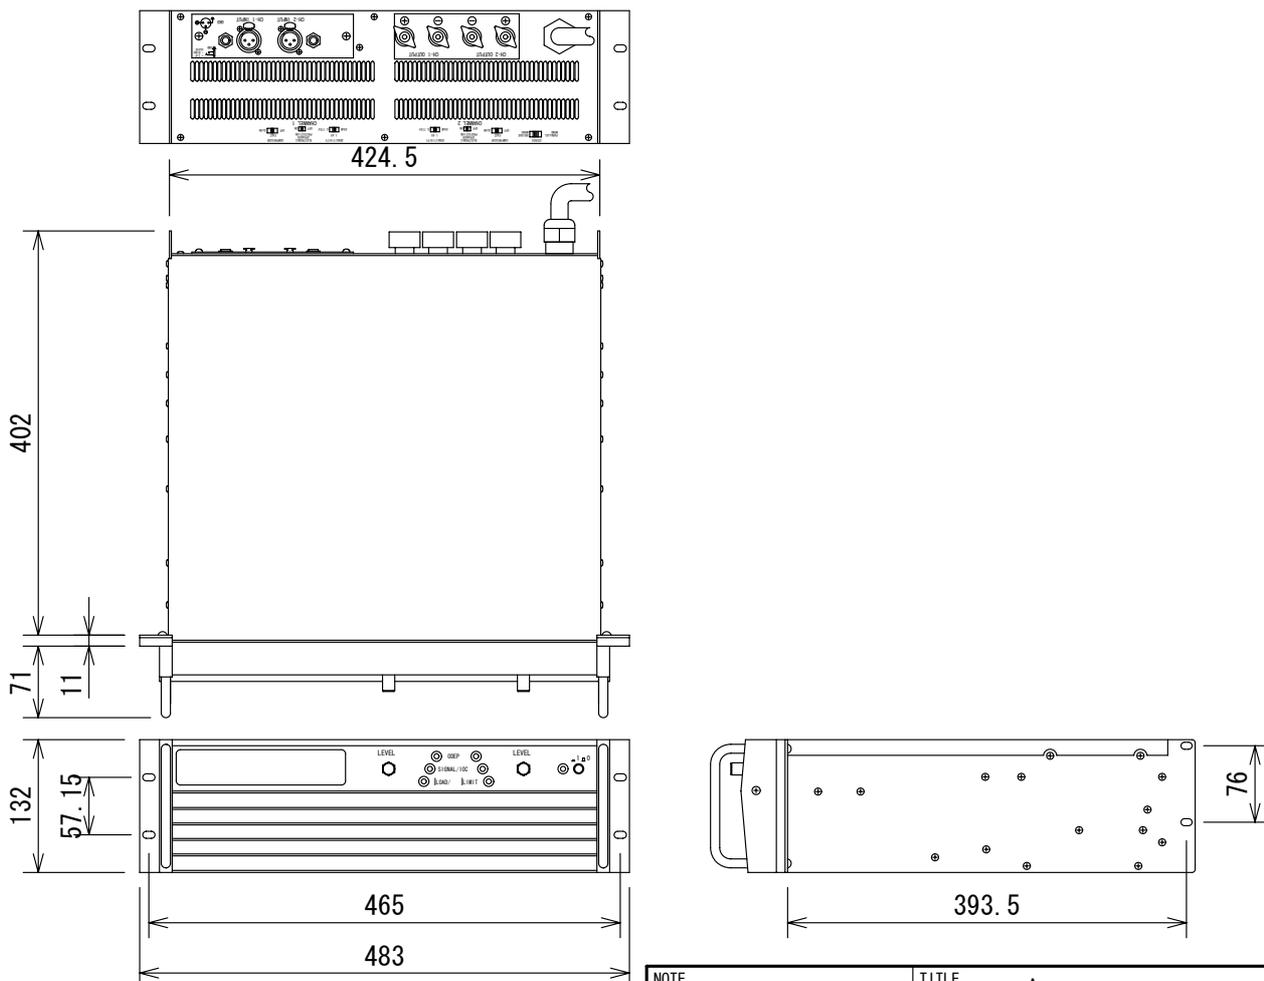

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Amcron			
			MA-5002VZTX			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'00.07.		N. Sasaki		