

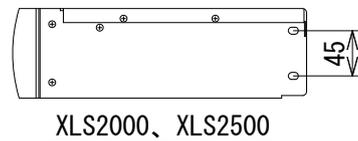
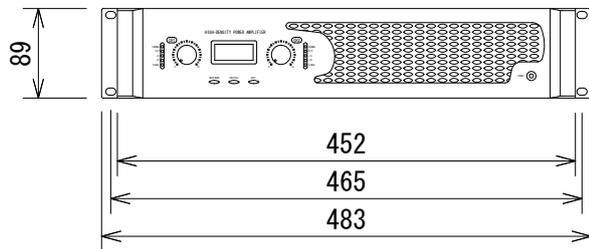
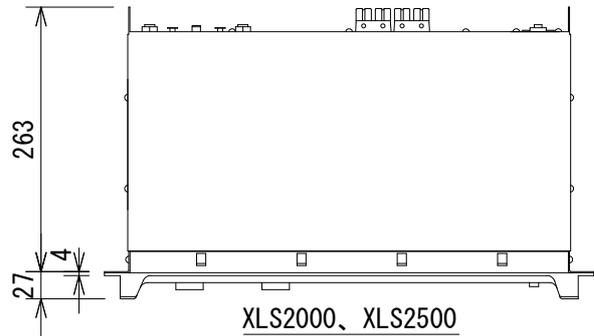
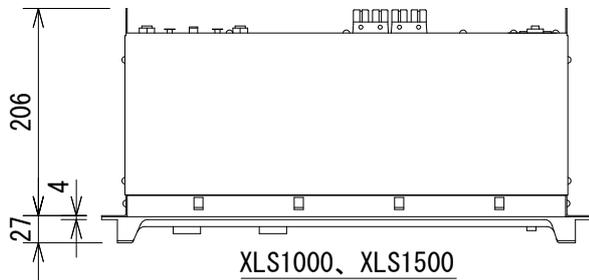


仕様		XLS1000	XLS1500	XLS2000	XLS2500
チャンネル数		2	2	2	2
チャンネル出力 (1kHz、THD 0.5%)	2Ω	550W+550W	775W+775W	1,050W+1,050W	1,200W+1,200W
	4Ω	350W+350W	525W+525W	650W+650W	775W+775W
	8Ω	215W+215W	300W+300W	375W+375W	440W+440W
ブリッジモノ出力 (1kHz、THD 0.5%)	4Ω	1,100W	1,550W	2,100W	2,400W
	8Ω	700W	1,050W	1,300W	1,550W
周波数特性 (20Hz~20kHz、1W)		+0dB、-1dB			
SN比 (8Ω、Aウェイト)		97dB以上	103dB以上		
THD		0.5%以下			
IMD (60Hz、7kHz、4:1)		0.3%以下			
ダンピングファクター (10Hz~400Hz、8Ω)		200以上			
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)			
	感度	1.4V			
出カコネクター		4Pスピコン×2、バインディングポスト			
インジケータ		Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Power			
電源		AC100V、50/60Hz			
消費電力	1/8出力、ピンクノイズ、2Ω	180W	260W	350W	370W
	電気用品安全法による (2Ω)	330W	470W	570W	670W
寸法 (W×H×D)		483×89×233mm (除突起部)		483×89×290mm (除突起部)	
質量		3.9kg		4.9kg	



(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AMCRON パワーアンプ XLS1000、XLS1500、XLS2000、XLS2500			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'15.04.		T. Ootake		