


仕様

入力	チャンネル数	4	
	端子・形式	ch1:ユーロブロック(バランス)、ch2~4:RCA(アンバランス)	
	インピーダンス	ユーロブロック(マイク):2.2kΩ、ユーロブロック(ライン):10kΩ、RCA:10kΩ	
	入力感度	ch1マイク:3mV、ch1ライン:800mV、ch2~ch4:400mV	
	ファンタム電源	15V(ch1のみ)	
パワーアンプ出力	チャンネル数	1	
	チャンネル出力	8Ω	60W
		70/100V	60W
	端子	ねじ止め	
周波数特性(50Hz~20kHz、8Ω)	±1dB		
SN比	ch1マイク:58dB以上、ch1ライン:60dB以上、ch2~4:78dB以上		
THD+N	0.5%以下(@1kHz)		
インジケータ	Signal(入力/出力)、Clip(出力)、Power		
電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、8Ω)	50W		
寸法(W×H×D)	210×90×277mm(除突起部)		
質量	4.5kg		
付属品	3ピン・ユーロブロックコネクタ(プリアンプ出力端子用)×1、 4ピン・ユーロブロックコネクタ(テレホン出力端子用)×1、 5ピン・ユーロブロックコネクタ(マイク/ライン入力端子用)×1、 電源コード、和文取扱説明書		

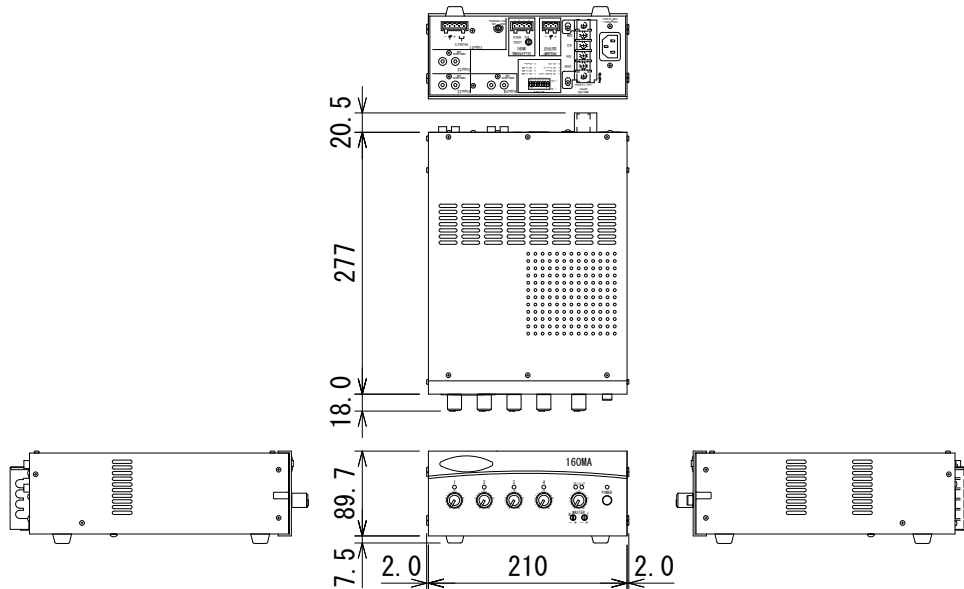

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN ミキサー内蔵パワーアンプ 160MA			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'19.03.		N. Sasaki		