


仕様

チャンネル数	4	
チャンネル出力 (20Hz~20kHz、THD 0.35%)	2Ω	2,100W×4
	4Ω	2,400W×4
	8Ω	1,900W×4
ブリッジモノ出力	4Ω	4,200W×2
	8Ω	4,800W×2
周波数特性 (20Hz~20kHz、1W)	±0.25dB	
SN比 (20Hz~20kHz、Aウェイト)	108dB以上	
THD (1kHz)	0.35%以下	
IMD (60Hz、7kHz、4:1)	0.06%以下	
ダンピングファクター (20~100Hz、8Ω)	5,000以上	
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)
	感度	1.22~6.18V、0.1dBステップ
	最大レベル	+21dBu
	AD変換	24bit、96kHz
デジタル入力	AES/EBU、24bit、32~96kHz	
出力コネクタ	4Pスピコン×2、8Pスピコン×1 ※	
ネットワークコネクタ	EtherCon (CobraNet)	
インジケータ	Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Fault、Data、Bridge 1/2、Bridge 3/4、Power	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、2Ω)	1,800W	
寸法 (W×H×D)	483×89×460mm (除突起部)	
質量	13.2kg	

※ バインディングポストの出力コネクタを出荷時のオプションで選択できます。

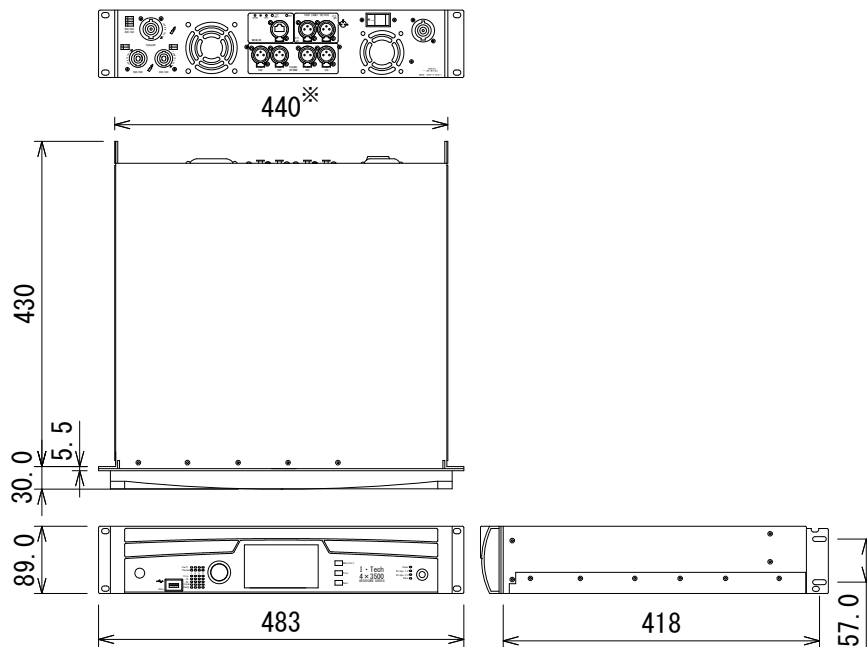

※センター振り分け

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE CROWN (AMCRON) パワーアンプ IT4×3500HD (I・TECH4×3500)			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'18.12.		N. Sasaki		