


仕様		XLS1002	XLS1502
チャンネル数		2	2
チャンネル出力 (1kHz、THD 0.5%)	2Ω	550W+550W	775W+775W
	4Ω	350W+350W	525W+525W
	8Ω	215W+215W	300W+300W
ブリッジモノ出力 (1kHz、THD 0.5%)	4Ω	1,100W	1,550W
	8Ω	700W	1,050W
周波数特性 (20Hz~20kHz、1W)		+0dB、-1dB	
SN比 (8Ω、Aウエイト) ※		97dB以上	103dB以上
THD		0.5%以下	
IMD (60Hz、7kHz、4:1)		0.3%以下	
ダンピングファクター (10~400Hz、8Ω)		200以上	
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)	
	入力感度	1.4V、0.775V	
出力コネクタ		4Pスピコン×2、バインディングポスト	
インジケータ		Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Power	
電源		AC100V、50/60Hz	
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、2Ω)		180W	260W
寸法 (W×H×D)		483×89×228mm	
質量		4.0kg	
付属品		電源コード、和文取扱説明書	

※ 入力感度1.4V設定時。

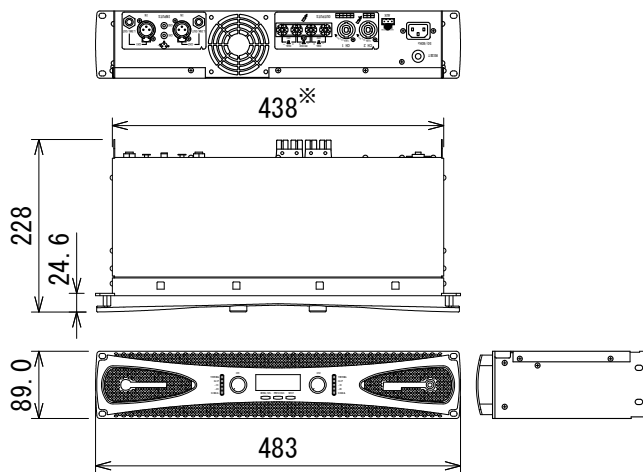

※センター振り分け

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN (AMCRON)			
			パワーアンプ			
			XLS1002、XLS1502			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.10.		N. Sasaki		