
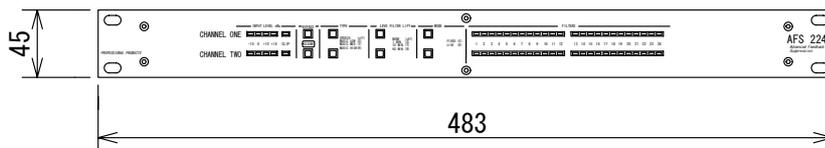
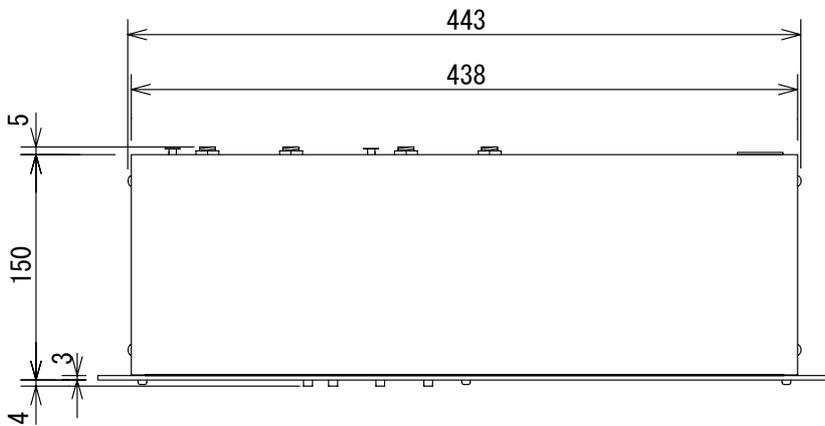


仕様

形式	ハウリング・サプレッサ
チャンネル数	2
音声入力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック(3P)、電子バランス インピーダンス 50kΩ 最大レベル +20dBu
音声出力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック(3P)、電子バランス インピーダンス 120Ω 最大レベル +20dBu
A/D-D/A変換	24ビット、48kHz
周波数特性	20Hz~20kHz (±0.5dB)
THD+N	0.003% (+4dBu, 1kHz)
ダイナミックレンジ	109dB(Aウェイト)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	9W
寸法(W x H x D)・重量	483X45X150mm(突起部含まず)、2.3Kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx ハウリング・サプレッサ AFS 224			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				