
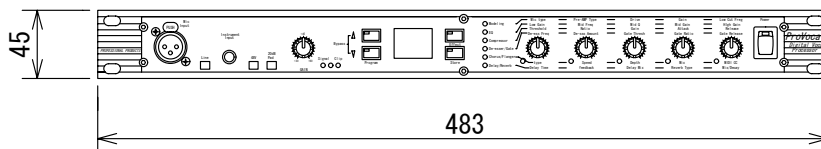


仕様

形式	デジタル・ボーカル・プロセッサ
マイクロホン入力	端子・型式 XLR、電子バランス
	インピーダンス 330Ω
	最大レベル -9dBu (パッドOFF)
	等価入力ノイズ -120dBu (150Ωソース、20Hz~20kHz)
ライン入力	端子・型式 標準フォーンジャック (3P)、電子バランス
	インピーダンス 40kΩ
	最大レベル +18dBu
楽器用 入力	端子・型式 標準フォーンジャック (2P)、アンバランス
	インピーダンス 470kΩ
	最大レベル +18dBu
アナログ出力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P)、擬似バランス
	インピーダンス 100Ω
	最大レベル +18dBu
デジタル出力	端子・型式 RCA : S/PDIF, 24ビット
	サンプリングレート 48kHz/44.1kHz
A/D変換	24ビット、48kHz/44.1kHz
周波数特性	20Hz~20kHz (+0/-0.5dB)
THD+N	0.002% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	15W
寸法 (W x H x D) ・ 重量	483X45X150mm (突起部含まず)、2.4Kg

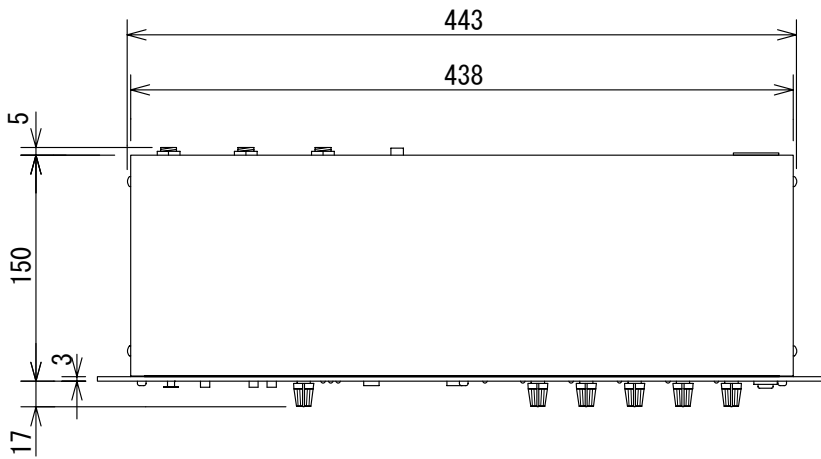

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx デジタル・ボーカル・プロセッサ ProVocal			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				