

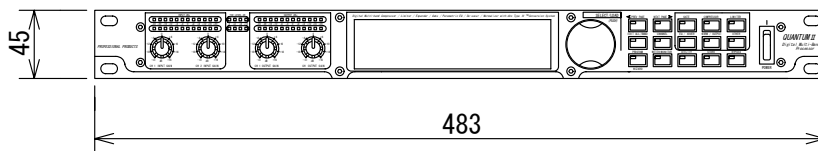


仕様

形式	デジタル・マルチバンド・ダイナミクス
チャンネル数	2
デジタル入出力	端子・型式 XLR:AES/EBU、24ビット RCA:S/PDIF、24ビット サンプリングレート 96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz
アナログ入力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック(3P)、電子バランス インピーダンス 18kΩ 最大レベル +24dBu 周波数特性 20Hz~20kHz (+0/-0.5dB) THD+N 0.002% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン) ダイナミックレンジ 114dB (Aウエイト, Type IV=OFF)
アナログ出力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック(3P)、電子バランス インピーダンス 120Ω 最大レベル +21dBu 周波数特性 20Hz~20kHz (+0/-0.5dB) THD+N 0.002% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン) ダイナミックレンジ 115dB (Aウエイト)
A/D-D/A変換	24ビット、96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	24W
寸法(W x H x D)・重量	483X45X252mm(突起部含まず)、3.3Kg

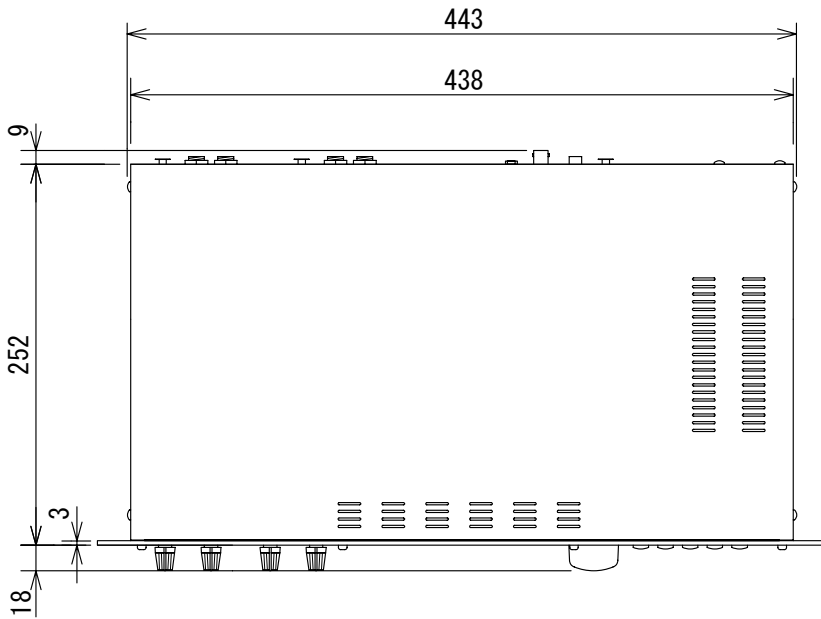

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx デジタル・マルチバンド・ダイナミクス QUANTUM II			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				