


仕様

マイク/ライン入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLR (3P) と標準フォン (3P) 対応の複合型端子 × 2
	インピーダンス	マイク: 2kΩ (バランス)、ライン: 22kΩ (バランス)
	最大レベル	マイク: 0dBu、ライン: +20dBu
AUX入力	チャンネル数	1
	端子・形式	ステレオミニフォン
	インピーダンス	20kΩ
	最大レベル	+20dBu
音声出力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLR (3P)
	インピーダンス	40Ω
	最大レベル	+14dBu
AD-DA変換	24bit、48kHz	
周波数特性	20Hz~20kHz (+0/-0.5dB)	
THD+N	0.04% (0dBu、1kHz)	
ダイナミックレンジ	103.5dB (Aウェイト)	
電源	DC9V (0.5A)、ACアダプター (AC100V、50/60Hz)	
消費電力	4.5W	
寸法 (W×H×D)	155×40×102mm (除突起部)	
質量	540g	
付属品	電源アダプター、和文取扱説明書	

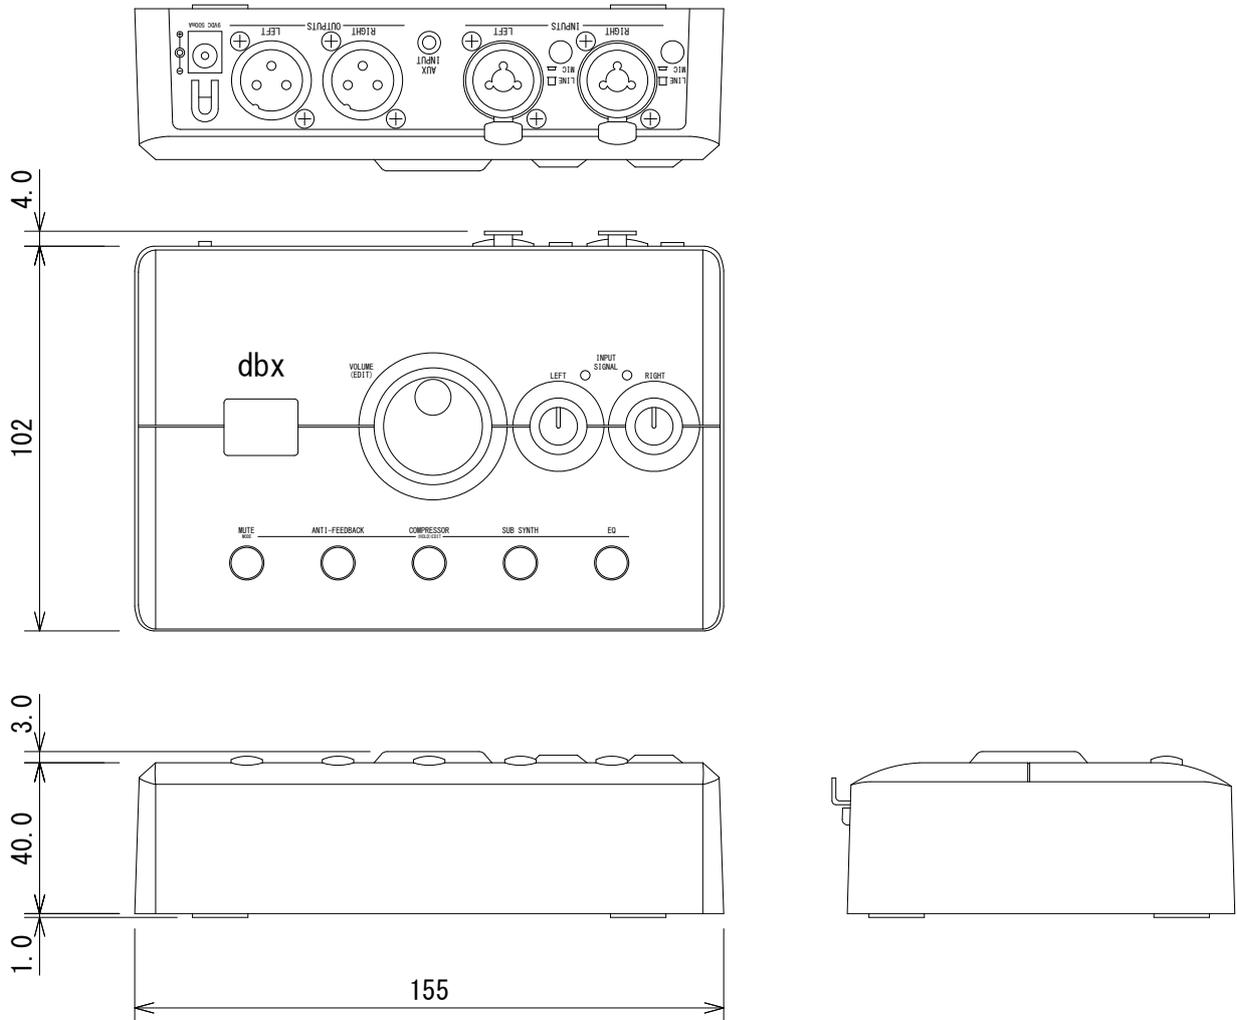

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			dbx ミキサー/PAプロセッサー goRack			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'16. 01.		N. Sasaki		