
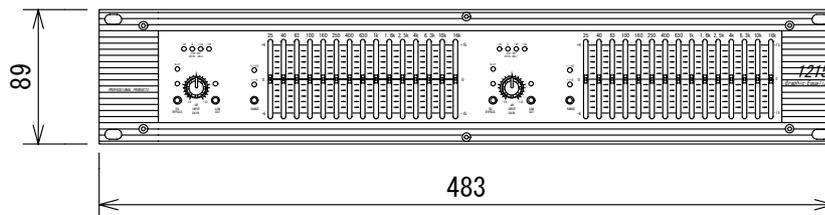
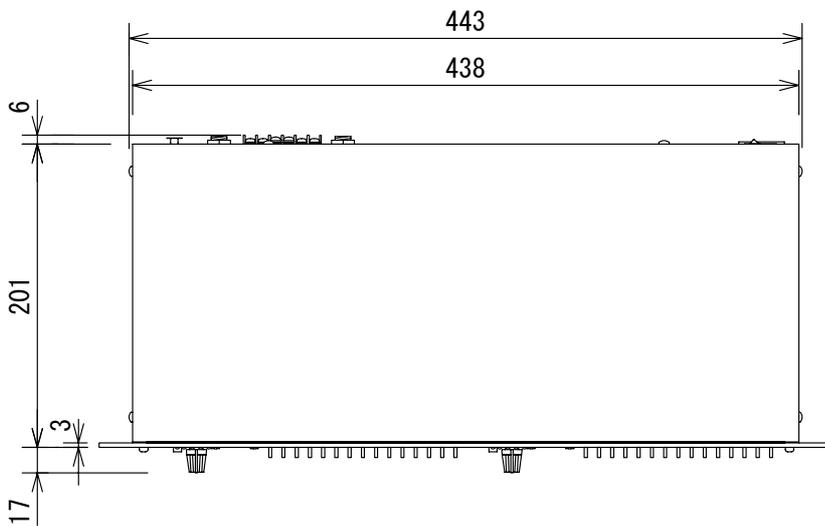


仕様

| | |
|-------------------|--|
| 形式 | 2ch 15バンド・グラフィックイコライザ |
| チャンネル数 | 2 |
| 音声入力 | 端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P) ネジ止め端子、電子バランス インピーダンス 40k Ω 最大レベル +21dBu |
| 音声出力 | 端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P) ネジ止め端子、電子バランス インピーダンス 200 Ω 最大レベル +21dBu |
| 周波数特性 | 10Hz~50kHz (+0.5/-3dB) |
| THD+N | 0.005% |
| ダイナミックレンジ | 115dB (レンジ \pm 6dB設定時) |
| イコライザ | 15バンド、2/3oct \pm 15dB/ \pm 6dB フィルタ特性 Constant Q ハイパスフィルタ 40Hz、18dB/oct |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 24W |
| 寸法 (W x H x D)・重量 | 483X89X201mm (突起部含まず)、4.1Kg |

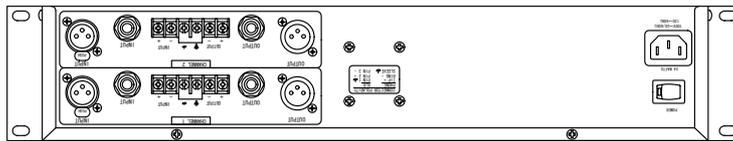

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|--|-------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE dbx 2ch 15バンド・グラフィックイコライザ 1215 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/5 | '04. 6. | | | | |