
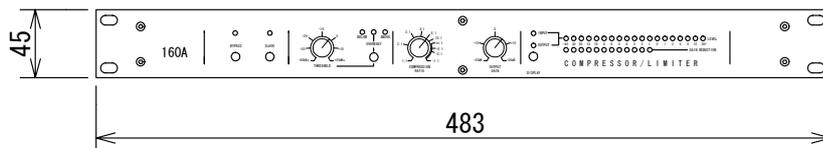
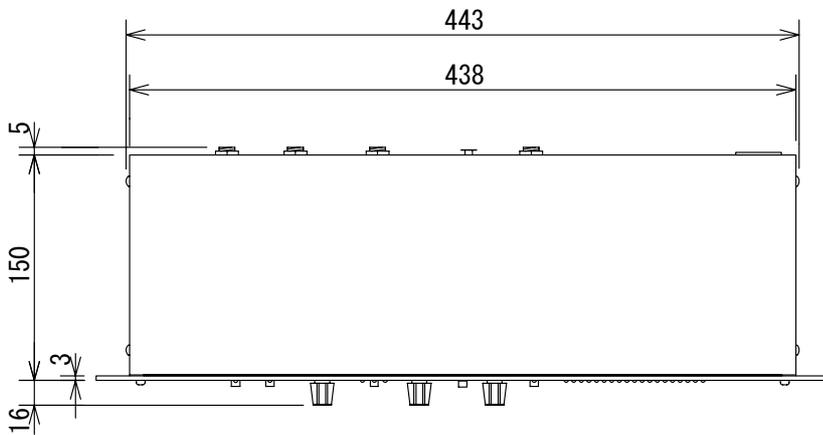


仕様

形式	1ch コンプレッサ/リミッタ
チャンネル数	1
音声入力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P)、電子バランス インピーダンス 100kΩ 最大レベル +24dBu
検出器入力	端子・型式 標準フォーンジャック (3P)、電子バランス インピーダンス 400kΩ
バランス出力	端子・型式 XLR、電子バランス インピーダンス 30Ω 最大レベル +24dBm
アンバランス出力	端子・型式 標準フォーンジャック (3P)、アンバランス インピーダンス 20Ω 最大レベル +24dBm
周波数特性	0.5Hz~90kHz (+0/-3dB)
THD+N	0.2% (1kHz)
ダイナミックレンジ	113dB
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	15W
寸法 (W x H x D) ・ 重量	483X45X150mm (突起部含まず)、2.2Kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx 1ch コンプレッサ/リミッタ 160A			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				