
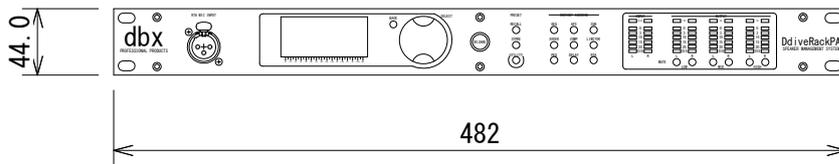
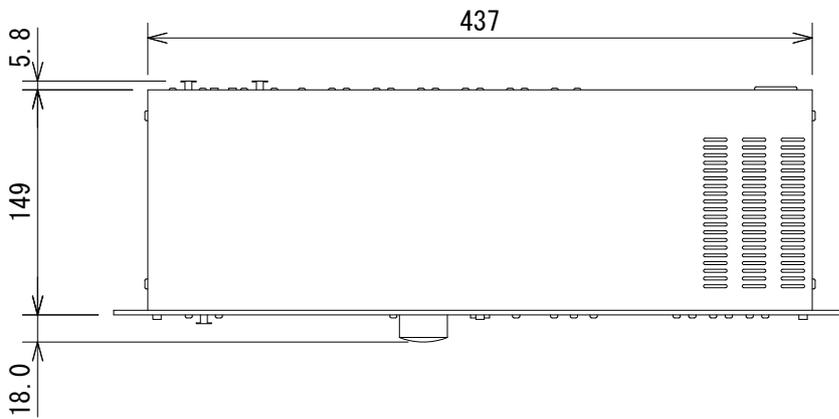


仕様

| | |
|-----------|------------------------------|
| 形式 | 音響出力系マルチプロセッサ |
| 音声入力 | チャンネル数:2 |
| | 端子・型式:XLR、電子バランス |
| | インピーダンス:50kΩ 最大レベル:+20dBu |
| RTAマイク入力 | チャンネル数:1 |
| | 端子・型式:XLR、電子バランス |
| | ファンタム電源:15V |
| 音声出力 | チャンネル数:6 |
| | 端子・型式:XLR、電子バランス |
| | インピーダンス:120Ω |
| | 最大レベル:+20dBu |
| AD-DA変換 | 24bit、48kHz |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±0.5dB) |
| THD+N | 0.003%(+4dBu、1kHz、0dBゲイン) |
| ダイナミックレンジ | 107dB(ウェイトなし) |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 22W |
| 寸法(W×H×D) | 482×44×149mm(除突起部) |
| 質量 | 2.4kg |
| 付属品 | 電源ケーブル、ラックマウント用ねじ×4、和文取扱説明書 |



(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | dbx 音響出力系マルチプロセッサ DriveRack PA2 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/5 | '14.07. | | N. Sasaki | | |