

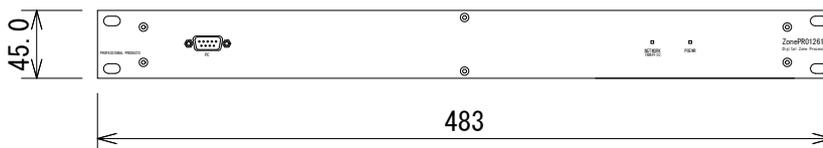
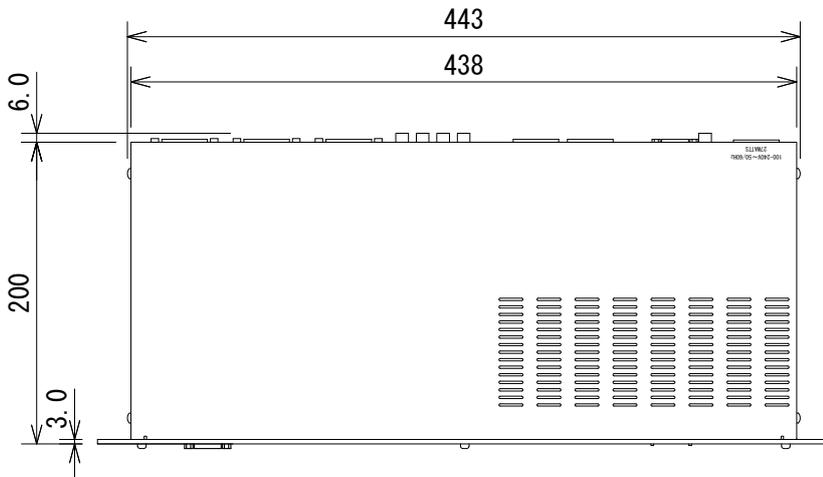


仕様

形式	ゾーン制御マルチプロセッサ
音声入力	チャンネル数:12
	端子・形式:6×マイク/ライン ユーロブロック(バランス)、4×RCA(アンバランス)、1×SPDIF
	インピーダンス:50kΩ(マイク/ライン)、75kΩ(RCA) 最大レベル:+20dBu(マイク/ライン)、+12dBu(RCA)
音声出力	チャンネル数:6
	端子・形式:ユーロブロック(バランス)
	インピーダンス:120Ωバランス 最大レベル +20dBu
A/D-D/A変換	24ビット, 48kHz
周波数特性	20Hz~20kHz(±0.5dB)
THD+N	0.003%(+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン)
ダイナミックレンジ	110dB以上(Aウエイト)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	27W
寸法(W×H×D)	483×45.0×200mm(除突起部)
質量	2.9Kg



(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			dbx ゾーン制御マルチプロセッサ ZonePR01261m			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'12.01.修正 '06.1.		Ootake		