

DHD Mixer Bundle Set



SX2 Bundle Set (52-1960)



コミュニティエフエムや収録用のスタジオに最適

フェーダーモジュールとセントラルモジュールがセットになった 10Fader のミキサーと、DSP 部の XS3 IP CORE・Multi I/O BOX II がパッケージになっています。

コンフィグレーション済みのミキサーなので、電源を入れるだけですぐに使用可能です。

ライセンスを追加する事により画面やボタンの用途、音声回路・制御回路等のフルカスタマイズを行うことが可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

機材構成(各1台)

- 52-5614 SX2 Central & Fader Module
- 52-5620 SX2 Fader Module
- 52-7500 XS3 IP CORE w.DANTE 4x4
- 52-1340 Multi I/O BOX II
- 52-1919 XS 19" Adapter panel
- 52-7498 XC Power Supply 48V / 150W



<画面デザイン例>



<背面>

SX2 Central Module	In	Out
MIC/Line	1	-
Head Phone	-	1
Analog	-	2
GPIO	2	2

DX2 Bundle Set (52-1930)



DX2 Mixer (背面)	In	Out
MIC/Line	1	-
Head Phone(6.3mm)	-	1
Analog(6.3mm)	-	2
Smart Phone(3.5mm)	2	1

ワンマンでの収録や、簡易ブースに最適

4Faderとモニタリング、トークバック等の機能が一体型になったセントラルモジュールと、DSP部のXS3 IP CORE・Multi I/O BOX IIがパッケージになっています。

セントラルモジュールには4極Jackを搭載しており、スマートフォンやPCを直接接続する事が可能です。

機材構成(各1台)

- 52-5214 DX2 Central & Fader Module
- 52-7500 XS3 IP CORE w.DANTE 4x4
- 52-1340 Multi I/O BOX II
- 52-1919 XS 19" Adapter panel
- 52-7498 XC Power Supply 48V / 150W

オプション機材一覧(抜粋)

52-7235 XC Mic/Headphone Module



- 4 マイク/ラインインプット
- プリアンプ 0...63dB
18dBu Maximum
- 48Vファンタム電源
- 4 ステレオヘッドフォン出力
- 4 GPI/8 GPO
- 4 アナログコントロール入力

52-7224 XC Analog I/O Module



- 4 アナログライン入力
18dBu/24dBu
- 4 アナログライン出力
18dBu/24dBu
- 4 GPI/4 GPO

52-7112 XC Digital I/O Module



- 4 デジタルAES3/EBU,S/PDIF 入力(SRC)
- 4 デジタルAES3/EBU,S/PDIF 出力(SRC)
- 4 GPI/4 GPO

52-7498 XC Power Supply 48V/150W



52-7567A IPx AES67 RAVENNA



- AES67及びRAVENNA対応デバイス
仮想サウンドカードとの互換性
- 64ch (32ストリーム) 入出力
- ST2110-30 Level Cサポート
- SSMサポート

ライセンス

- 52-8512 Assist App
(ブラウザからのリモート制御)
- 52-1950 Core extended feature upgrade
(画面や回路のフルカスタマイズ)
- 52-7509A Sync adapter kit

同期

- 52-7509A Sync adapter kit
対応信号
Word clock / Black Burst / AES3 input

Bundle set 共通CORE & I/O BOX



<XS3 IP CORE>

<Multi IO BOX II >

XS3 IP CORE	In	Out
USB (Multi Channel)	16	16
Dante	4	4
MADI(Optional)	16	16
*Dante(Optional)	64	64
*AES67(Optional)	64	64
*どちらか1つのみ		

Multi I/O BOX II	In	Out
MIC/Line	2	-
Head Phone	-	2
Analog	4	4
Digital	4	4
USB(Stereo)	1	1
GPIO	8	8

XS3 STUDIO IP CORE

XC3 Standard IP COREの機能を一部制限・削減する事により、コンパクトなスタジオシステムに対応するように設計されたのがXS3 COREです。

基本的な構造は従来のCOREと全く同じなので、使用感に変わりはありません。

マルチチャンネルに対応したUSBポートを搭載しており、PCを接続すればすぐに収録が可能です。

* WordclockやBlack Burst等で同期を取る場合は別途オプションが必要です。
(52-7509A Sync adapter kit for 52-7500A)

Multi I/O BOX II


スタジオ設備に必要なMIC入力、Head Phone出力、Analog入出力、Digital入出力、PCの汎用ドライバーで使用できるUSB Audio、ON AIRタリーや外部機器のリモートに使用可能なGPIOを集約した1UハーフサイズのIO BOXです。

Multi I/O BOX II 専用ブレイクアウトパネル

2Uサイズのブレイクアウトパネルを別途ご用意しています。詳細はお問い合わせ下さい。

* USB Type-CはI/O BOXと直接接続して下さい。

* Digital BNCモデルもございます

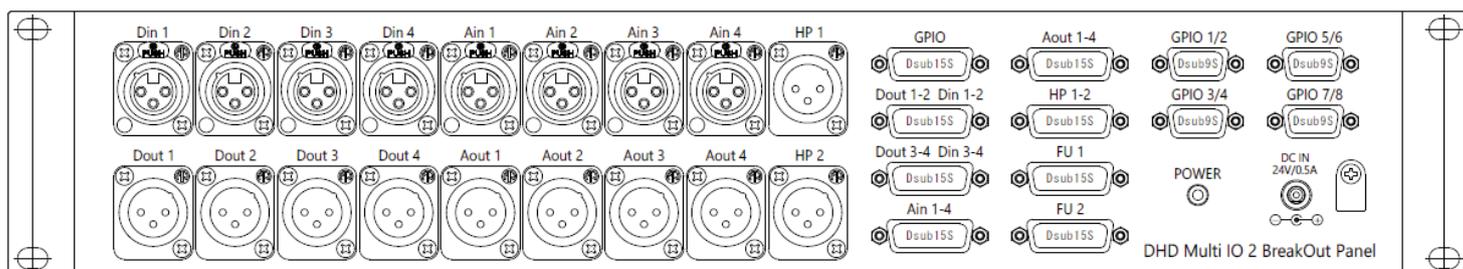

https://www.hibino.co.jp/
E-mail: marketing@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div.

営業部 〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 TEL: 03-5419-1550
大阪ランチ 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8 TEL: 06-6339-3890
福岡ランチ 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-14-6 TEL: 092-611-5500
札幌オフィス 〒063-0813 札幌市西区琴似三條1-1-20 TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス 〒454-0811 名古屋市中川区三ツ池町2-20 TEL: 052-355-6913

- 商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。
- 商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。