

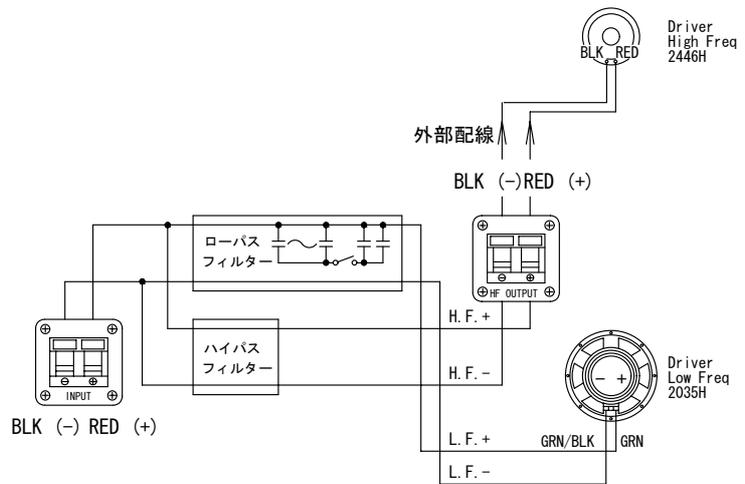
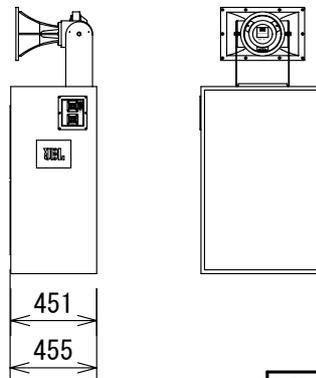


仕様

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| 形式 | 2WAY映画用スピーカシステム (Cinema Loudspeaker Systems) | |
| 周波数レンジ (-10dB) | 35Hz~20kHz | |
| 周波数特性 (±3dB) | 40Hz~16kHz | |
| 公称カバレッジ | 90° × 40° | |
| 低域ユニット | 2035HPL × 2 (口径: 15インチ) | |
| 高域ユニット | 2446H (ダイアフラム径: 2インチ) | 振動板交換パーツ: C8R2035 |
| 音圧レベル (1W/1m) | 100dB SPL | 振動板交換パーツ: D8R2450 |
| 公称インピーダンス | 4Ω | |
| 許容入力 | (IEC): 600W | |
| クロスオーバー | (ネットワーク): 800Hz | |
| 仕上げ | 黒のデュラフレックス塗装 | |
| 極性 | ネットワーク: 正相 (低域), 正相 (高域) | |
| メンテナンス | SPユニットは低域は前面側で、高域は裏面側で交換 | |
| コネクター | プッシュ式ターミナル | |
| 寸法 | 649 (W) × 1411 (H) × 455 (D) mm | |
| 重量 | 約102kg | |

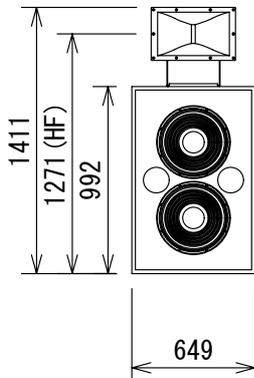


接続図



(単位: mm)

コネクターパネル拡大図

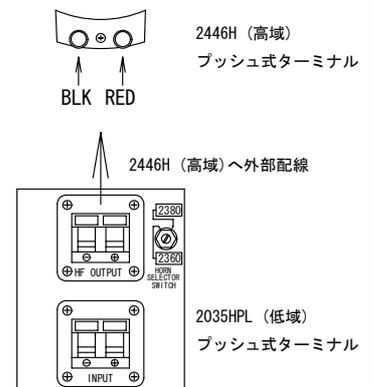

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|------------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | JBL | | | |
| | | | 2WAY映画館用スピーカシステム | | | |
| | | | 4670D | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/40 | '99.02. | | N. Sasaki | | |