



仕様

形式	2Wayハイインピーダンス スピーカ (Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker)
周波数レンジ (-10dB)	100Hz - 21kHz
公称カバレッジ	90° x 90°
低域ユニット	88mm (口径 : 3.5インチ)
高域ユニット	13mm (ダイアフラム径 : 0.5インチ)
音圧レベル (1W/1m)	70.7V INPUT ---89dB SPL 100V INPUT ---92dB SPL
入力	70.7V INPUT ---5W 100V INPUT ---10W
クロスオーバー	3.5kHz
耐候性規格	Mil-Std 810 , IPX4 Per IEC 529 (全天候型)
外装色	CONTROL 23T: 黒 CONTROL 23T-WH: 白
極性	正相 (低域) , 正相 (高域)
メンテナンス	SPユニットは前面側で交換
コネクター	プッシュ式ターミナル
可変振り角度 (スピーカ)	横方向 : 44° , 縦方向 : 37°
寸法	140(W) x 191(H) x 112(D)mm
重量	約1.8kg
付属品	InvisibalI取付金具 (壁用 1本:約40g) , 六角レンチ

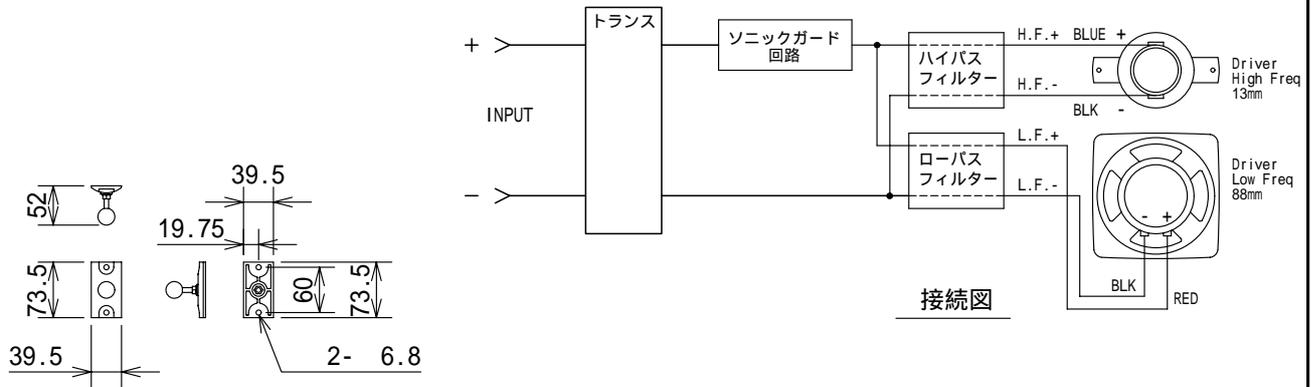


InvisibalI取付金具 (壁用)




注1) スピーカの角度をつけた時の寸法です。


可変振り角度 (スピーカ) 横方向



可変振り角度 (スピーカ) 縦方向

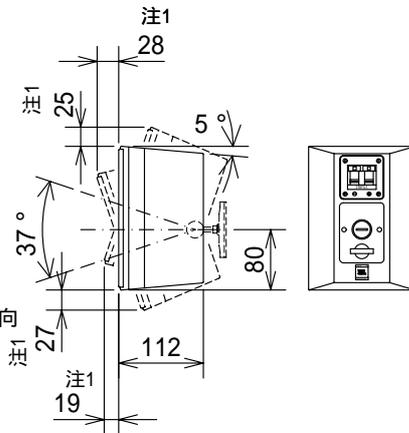

コネクターパネル拡大図



NOTE			TITLE			
			JBL			
			2WAYスピーカ (Control 23の10Wオートトランス内蔵モデル)			
			CONTROL 23T / 23T-WH			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'99.10.		N.Sasaki		

(単位 : mm)  
仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。