

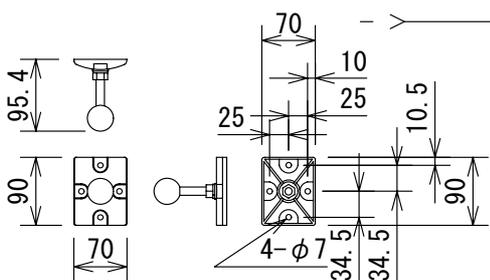


仕様


形式	2Wayハイインピーダンス スピーカ (Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker)
周波数レンジ (-10dB)	80Hz~15kHz
公称カバレッジ	90° × 90°
低域ユニット	135mm (口径 : 5.25インチ)
高域ユニット	19mm (ダイアフラム径 : 0.75インチ)
音圧レベル (1W/1m)	70. 7V INPUT --- Tap1 : 94dB SPL , Tap2 : 97dB SPL , Tap3 : 100dB SPL , Tap4 : 102dB SPL 100V INPUT --- Tap1 : 97dB SPL , Tap2 : 100dB SPL , Tap3 : 102dB SPL , Tap4 do not use
入力切替	70. 7V INPUT --- Tap1 : 3. 7W , Tap2 : 7. 5W , Tap3 : 15W , Tap4 : 30W 100V INPUT --- Tap1 : 7. 5W , Tap2 : 15W , Tap3 : 30W , Tap4 is not used
クロスオーバー	3. 0kHz
耐候性規格	Mil-Std 810 , IPX4 Per IEC 529 (全天候型)
外装色	CONTROL 25T: 黒 CONTROL 25T-WH: 白
極性	正相 (低域) , 正相 (高域)
メンテナンス	SPユニットは前面側で交換
コネクター	プッシュ式ターミナル
可変振り角度 (スピーカ)	横方向 : 44° , 縦方向 : 37°
寸法	185 (W) × 235 (H) × 145 (D) mm
重量	約3. 6kg
付属品	Invisiball取付金具 (壁用 1本:約230g) , 六角レンチ

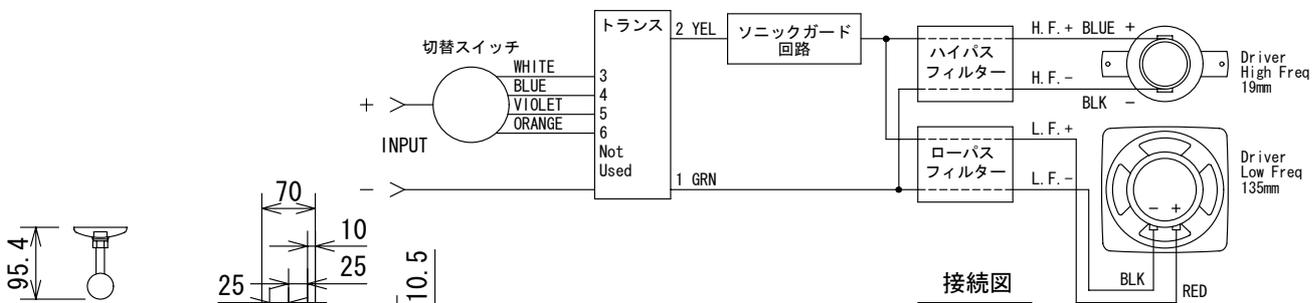


Invisiball取付金具 (壁用)



可変振り角度 (スピーカ) 横方向




可変振り角度 (スピーカ) 縦方向

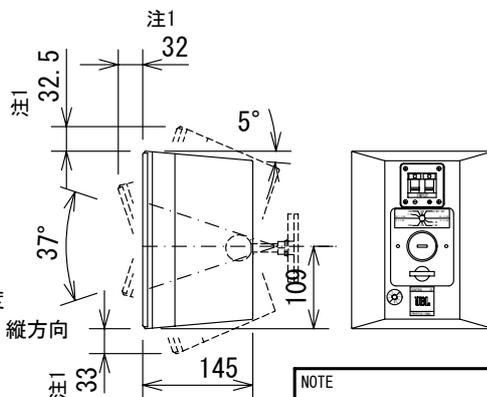

(単位 : mm)

コネクターパネル拡大図

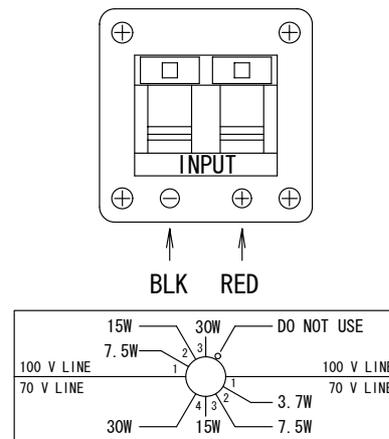

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL			
			2WAYスピーカ (Control 25の30Wオートトランス内蔵モデル)			
			CONTROL 25T / 25T-WH			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'05. 12.		N. Sasaki		