


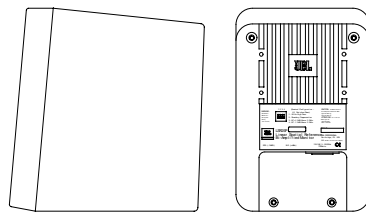



仕様

形式	2ウェイ・バイアンプ内蔵スタジオモニタ (防磁仕様) (Compact Bi-Amplified Monitoring System)
周波数特性 (+1/-2dB)	70Hz~ 20kHz
公称カバレッジ	60° x 30°
低域ユニット	134mm(口径 :5.25インチ)
高域ユニット	25mm(ダイアフラム径 :1インチ)
入力感度 (96dB/1m)	+4dBu(XLRマス) / -10dBV(RCA)
最大音圧 (@ 1m)	106dB SPL(90Hz~ 20kHz) / Peak: 109dB SPL(90Hz~ 20kHz)
クロスオーバー	2.3kHz
パワーアンプ出力	低域用 :100W THD+N:0.05%以下 (1/2 power) 高域用 :50W THD+N:0.05%以下 (1/2 power)
外装色	グレー パウダーコート (グリルは黒)
極性	正相 (低域) 逆相 (高域)
メンテナンス	SPユニットは後面側でケースを開け交換
入力コネクター	XLRマス (バランス, 2-HOT) RCA (アンバランス)
電源 / 消費電力	AC100V, 50/60Hz, 110Watts
寸法	176.5(W) x 268.5(H) x 257.8(D)mm
重量	約 9.6kg
付属品	電源ケーブル (1.8m)、ゴム足



コネクターパネル拡大図



- 1 2 3 4 (Nominal Configuration - All Switches Down)
- 1: 80 Hz High Pass
 - 2: Boundary Compensation
 - 3: HF +1.5dB Above 2.2kHz
 - 4: HF -1.5dB Above 2.2kHz

(単位 : mm)

NOTE		TITLE				
		JBL 2ウェイ・バイアンプ内蔵スタジオモニタ LSR25P				
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'00.05.		N.Sasaki		