






仕様

形式	パワード・サブウーファー
周波数レンジ(-10dB)	30Hz~105Hz
最大音圧レベル(1m、ピーク)	133dB SPL
ドライバー構成	460mm×1 (2268FF/デュアルボイスコイル)
クロスオーバー	DSP制御 48dB/Oct
クロスオーバー周波数	90Hz
パワーアンプ	1000W(500W×2)、class D
金具用取付穴	SS4-BK用M20ねじ込み式 ポールソケット
入力端子	XLR(メス)と標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2 [インピーダンス]20kΩ(バランス), 10kΩ(アンバランス)
出力端子	XLR(オス)×2
インジケータ	Limit、Signal、Power(前面)
極性	正極性/逆極性切替
電源	AC100V、50/60Hz
エンクロージャー	18mm合板、黒色DuraFlex仕上げ
ポールソケット	M20ねじ込み式ソケット
寸法(幅×高×奥行)	533×687×714mm(除突起部)
質量	37kg

コネクターパネル拡大図

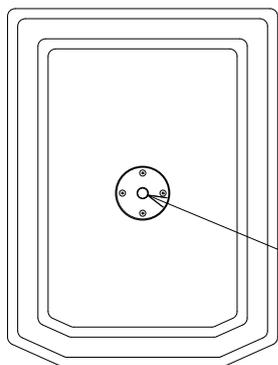

SS4-BK用M20ねじ込み式
ポールソケット

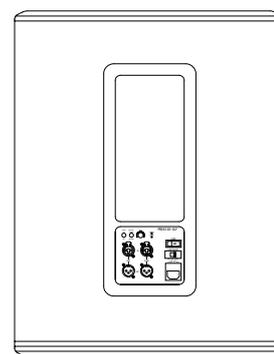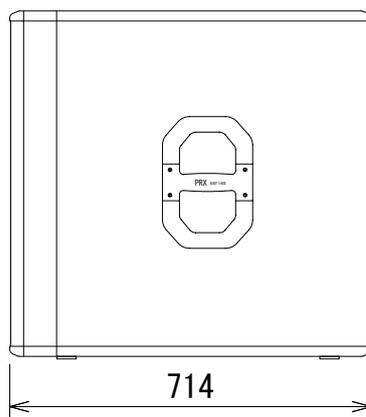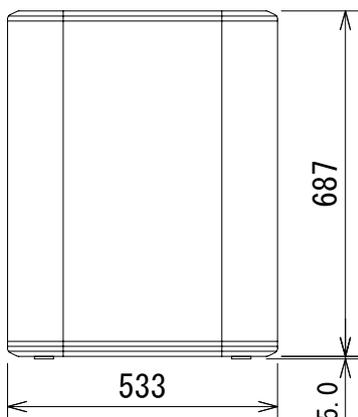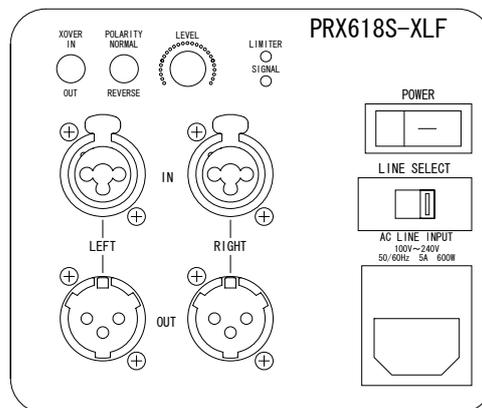

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL パワード・サブウーファー PRX618S-XLF			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'13.01.		N. Sasaki		