






仕様

形式	パワード・サブウーファー
周波数レンジ(-10dB)	41Hz~130Hz
最大音圧レベル(1m、ピーク)	129dB SPL
ドライバー構成	460mm×1 (268G)
クロスオーバー	アナログ 24dB/Oct
クロスオーバー周波数	120Hz
パワーアンプ	600W、class D
金具用取付穴	35mmポールソケット
入力端子(ラインレベル)	XLR(メス)×2 [インピーダンス]20kΩ(バランス)
入力端子(スピーカーレベル)	標準フォーン(2P)×1
出力端子(ラインレベル)	XLR(オス)×2
インジケータ	Limit、Signal、Power(前面/背面)
極性	正極性/逆極性切替
電源	AC100V、50/60Hz
エンクロージャー	18mm合板、黒色DuraFlex仕上げ
ポールソケット	36mm×1
寸法(幅×高×奥行)	533×687×612mm(除突起部)
質量	32kg

コネクターパネル拡大図



φ35ポールソケット
(穴: φ35.3 - 深さ80)

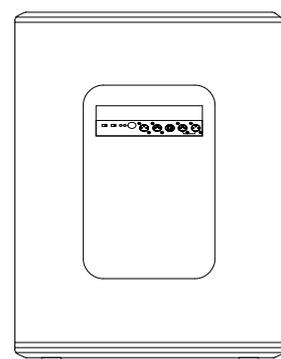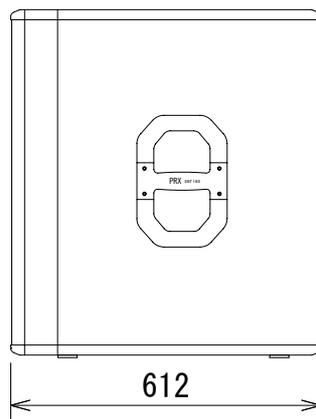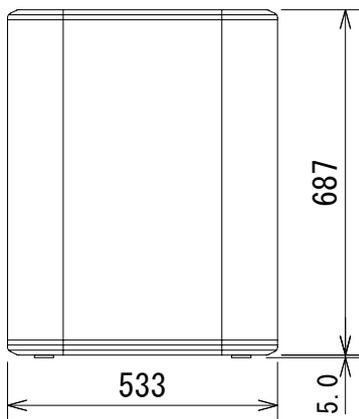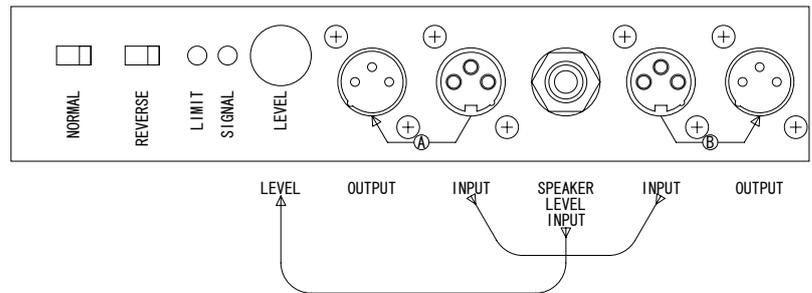

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL パワード・サブウーファー PRX618S			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'13.01.		N. Sasaki		