



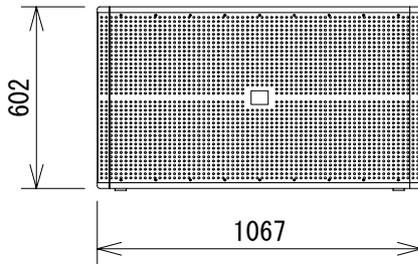


仕様

形式	サブウーファ (デュアル18" high-power subwoofer)	
周波数レンジ (-10dB)	27Hz~220Hz	
周波数特性 (±3dB)	33Hz~220Hz	
低域ユニット	2268H (口径:18インチ) × 2	振動板交換パーツ:C8R2268
音圧レベル (1W/1m)	98dB SPL	
最大音圧 (@/1m)	136dB SPL peak (計算値)	
公称インピーダンス	パラレル:4Ω, ディスクリート:8Ω × 2	
許容入力	IEC:1600W, Peak:6400W (パラレル)	
推奨クロスオーバー	HPF:80Hz, 24dB/oct、LPF:80Hz, 24dB/oct	
極性	正相	
仕上げ	黒のデュラフレックス塗装	
メンテナンス	SPユニットは前面側で交換	
コネクター	NEUTRIK NL4 × 2 (IN, THRU) * ±1:LF, ±2:N/C (スイッチにより±1/±2切替可能) * ±1:LF1, ±2:LF2 (ディスクリート接続時)	
寸法	1067 (W) × 602 (H) × 838 (D) mm	
重量	約72kg	



コネクターパネル拡大図

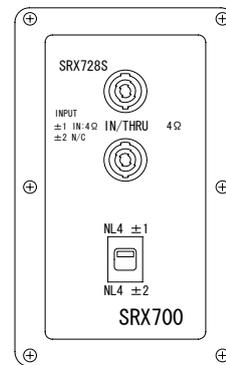

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL サブウーファ SRX728S			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/25	'04. 11.		N. Sasaki	T. Taki	