


仕様

周波数レンジ(-10dB)	60Hz~20kHz	
指向角度(水平×垂直)	120° × 120°	
最大音圧レベル(Cウエイト)	104dB SPL	
ドライバー構成	LF	4.5インチ(114mm)
	HF	0.75インチ(19mm)
クロスオーバー周波数	1,725Hz	
パワーアンプ※	30W×2、Class D	
入力※	端子・形式	ステレオ標準フォーン(3P)【バランス】 ステレオRCA【アンバランス】 ステレオ・ミニフォーン【アンバランス】
	最大入力レベル	ステレオ標準フォーン:+20.3dBu(+4dBu) ステレオRCA:+6dBV(-10dBV) ステレオ・ミニフォーン:+6dBV(-10dBV)
スピーカー入出力端子	バナネ式	
Bluetooth	通信方式	Bluetooth標準規格Ver. 5.0
	最長通信距離	見通しの良い状態で約30m
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
	対応コーデック	ACC、SBC
電源※	AC100V、50/60Hz	
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ)	5W	
寸法(W×H×D)	153×247×125mm(除突起部)	
質量	2.1kg(マスタースピーカー)	
	1.8kg(エクステンションスピーカー)	
付属品	ステレオミニフォーン⇄RCAケーブル(約1.5m)、スピーカーケーブル(約2m)、電源コード、和文取扱説明書	

※マスタースピーカーのみ

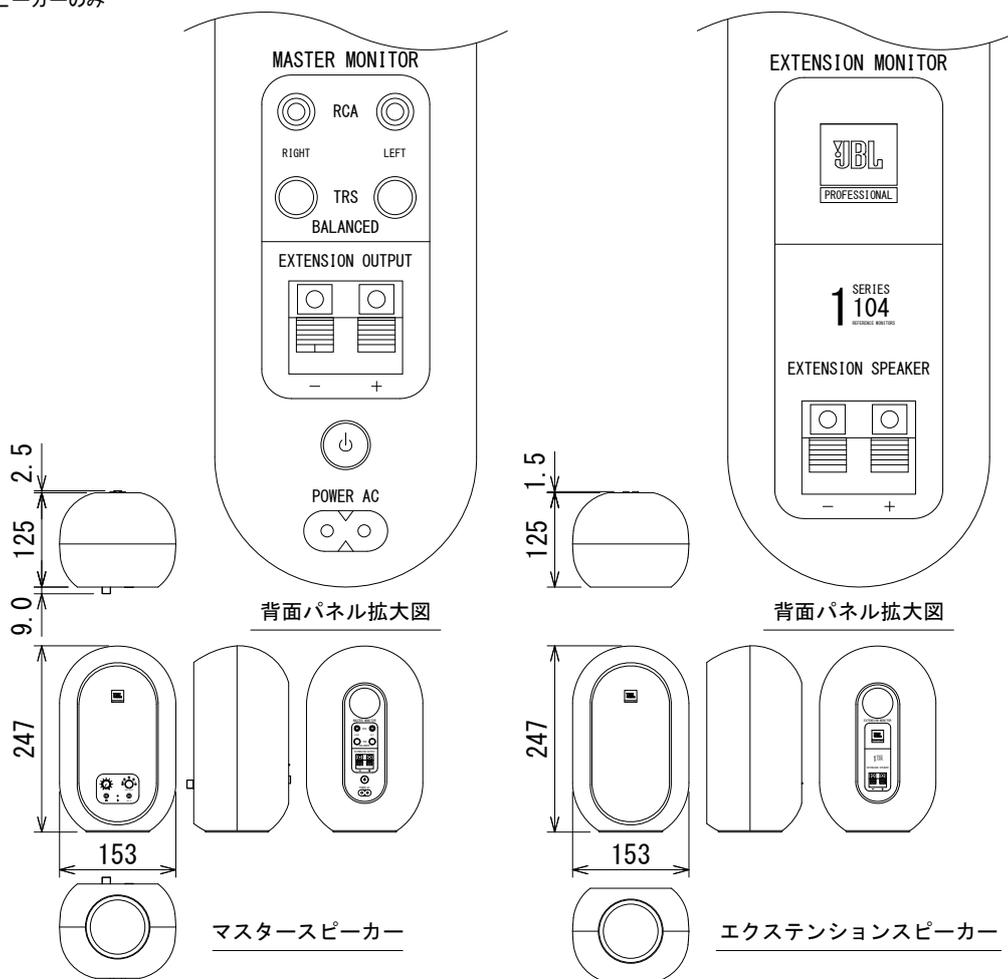

(単位: mm)

●仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			パワード2-Wayフルレンジ・スタジオモニター			
			104-BT-Y3、104-BTW-Y3			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'20.03.		N. Sasaki		