
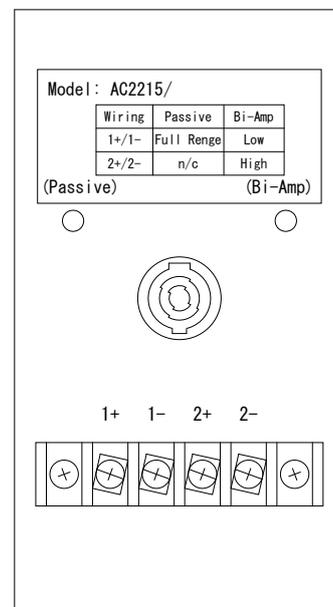
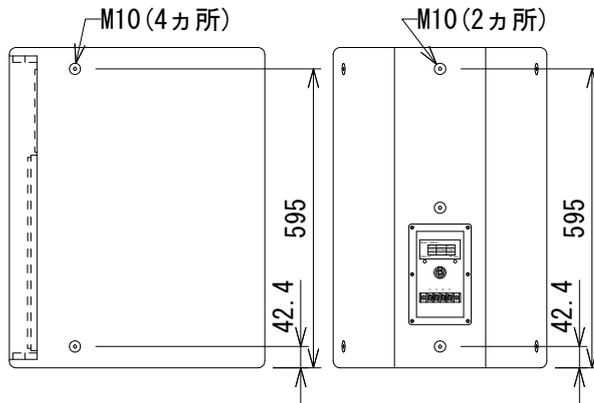


仕様

|               | AC2215/64                                 | AC2215/95                             | AC2215/00                                   |
|---------------|---|---------------------------------------|---|
| 周波数レンジ(-10dB) | 42Hz~19kHz                                |                                       |   |
| カバレッジ角(水平×垂直) | 60° × 40°                                 | 90° × 50°                             | 100° × 100°                                 |
| 許容入力          | パッシブ※1                                    | 275W(2h)、250W(100h)                   |   |
|               | バイアンプ※2                                   | LF:275W(2h)、250W(100h)<br>HF:30W(2h)  |   |
| 感度(1W、1m)     | パッシブ                                      | 97dB SPL                              |   |
|               | バイアンプ                                     | LF:97dB SPL<br>HF:114dB SPL           | LF:97dB SPL<br>HF:112dB SPL                 |
| 公称インピーダンス     | パッシブ                                      | 8Ω                                    |   |
|               | バイアンプ                                     | LF:8Ω、HF:8Ω                           |   |
| 最大音圧(1m)      | パッシブ                                      | 121dB SPL                             |   |
|               | バイアンプ                                     | LF:121dB SPL<br>HF:129dB SPL          | LF:121dB SPL<br>HF:127dB SPL                |
| クロスオーバー周波数    | 2.2kHz(24dB/oct)                          |                                       | 1.3kHz(24dB/oct)                            |
| ドライバー構成       | LF:380mm(M115-8A)<br>HF:25mm(2412H/MTA)※3 | LF:380mm(M115-8A)<br>HF:25mm(2412H)※3 | LF:380mm(M115-8A)<br>HF:44mm(2418H-1/MTA)※3 |
| 入力端子          | ねじ止め端子、4Pスピコン                             |                                       |   |
| 仕上げ/色         | DuraFlex/黒、白                              |                                       |   |
| 寸法(W×H×D)     | 422×637×504mm                             |                                       |   |
| 質量            | 24kg                                      | 24kg                                  | 25kg  |

※1 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB ※2 AESピンクノイズ、クレストファクター6dB ※3 ボイスコイル径

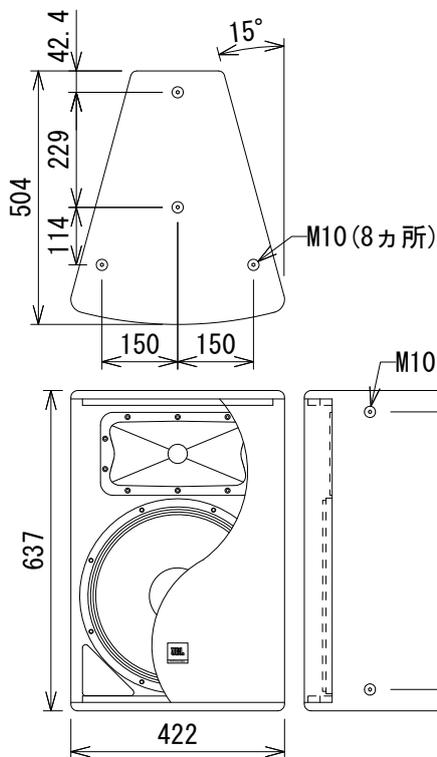

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| NOTE       |       |         | TITLE   |           |       |             |
|------------|-------|---------|---|-----------|-------|-------------|
|            |       |         | JBL PROFESSIONAL<br>2-Wayフルレンジ・スピーカー<br>AC2215/64、AC2215/95、AC2215/00 |           |       |             |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE    | DESIGN  | DRAWN     | CHECK | DRAWING NO. |
| A4         | 1/15  | '17.01. |   | N. Sasaki |       |             |