
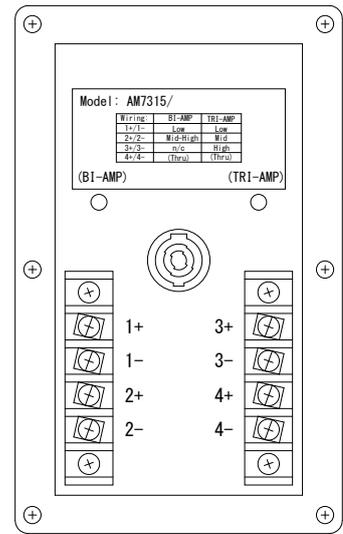


仕様

		AM7315/64	AM7315/95
周波数レンジ(-10dB)		38Hz~20kHz	
カバーレージ角(水平×垂直)		60° × 40° (90° 単位で回転可能)	90° × 50° (90° 単位で回転可能)
許容入力	バイアンプ	LF:1000W(2h)※2、600W(100h)※1 MF/HF:200W(100h)※1	
	トライアンプ※2	LF:1000W(2h)、MF:350W(2h)、HF:100W(2h)	
感度(1W、1m)	バイアンプ	LF:97dB SPL、MF/HF:108dB SPL	
	トライアンプ	LF:97dB SPL MF:108dB SPL HF:115dB SPL	LF:97dB SPL MF:108dB SPL HF:113dB SPL
公称インピーダンス	バイアンプ	LF:8Ω、MF/HF:8Ω	
	トライアンプ	LF:8Ω、MF:8Ω、HF:8Ω	
最大音圧(1m)	バイアンプ	LF:127dB SPL、MF/HF:133dB SPL	
	トライアンプ	LF:127dB SPL MF:133dB SPL HF:135dB SPL	LF:127dB SPL MF:133dB SPL HF:133dB SPL
クロスオーバー周波数		300Hz、2.3kHz	300Hz、2.2kHz
ドライバー構成		LF:380mm(2265H) MF:200mm(CMCD-82H) HF:38mm(2432H)	
入力端子		ねじ止め端子、8Pスピコン	
仕上げ/色		DuraFlex/黒、白	
寸法(W×H×D)		560×965×656mm	
質量		45kg	

※1 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB ※2 AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

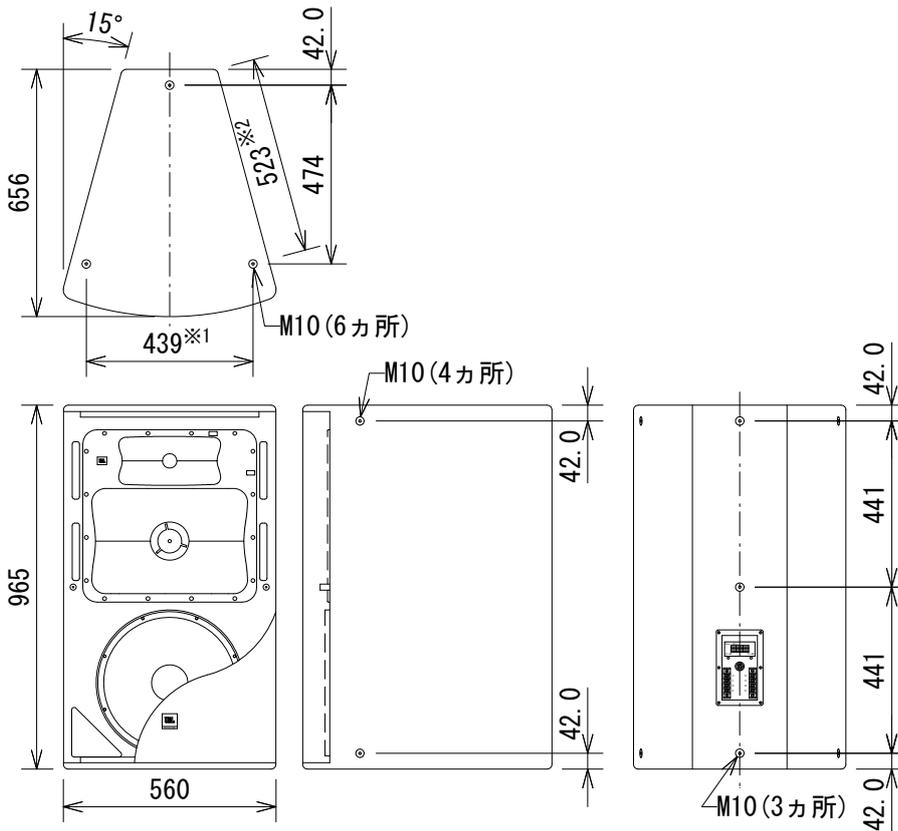

端子拡大図

※1 センター振り分け
※2 側面M10寸法

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Wayフルレンジ・スピーカー			
			AM7315/64、AM7315/95			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'17.01.		N. Sasaki		