
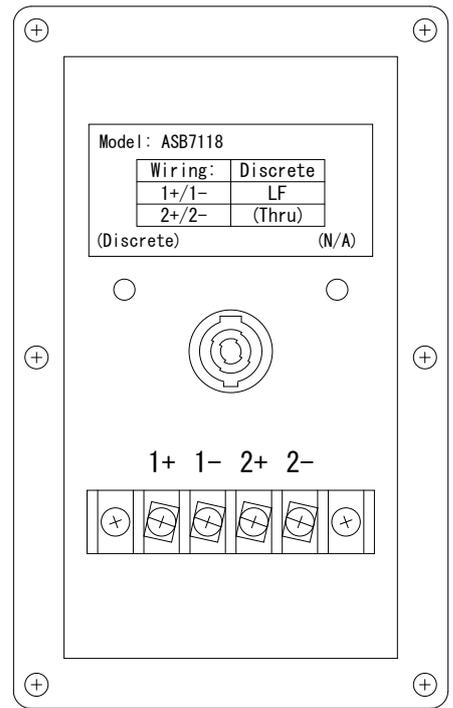


仕様

周波数レンジ(-10dB)	22Hz~1kHz
許容入力※1	2000W (2h)、1200W (100h)
感度 (1W, 1m)	96dB SPL (25Hz~200Hz)
公称インピーダンス	8Ω
最大音圧 (1m)	129dB SPL (25Hz~200Hz)
ドライバー構成	460mm (2269H)
入力端子	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法 (W×H×D)	561×551×815mm
質量	44kg

※1 AESピンクノイズ、クレストファクター6dB

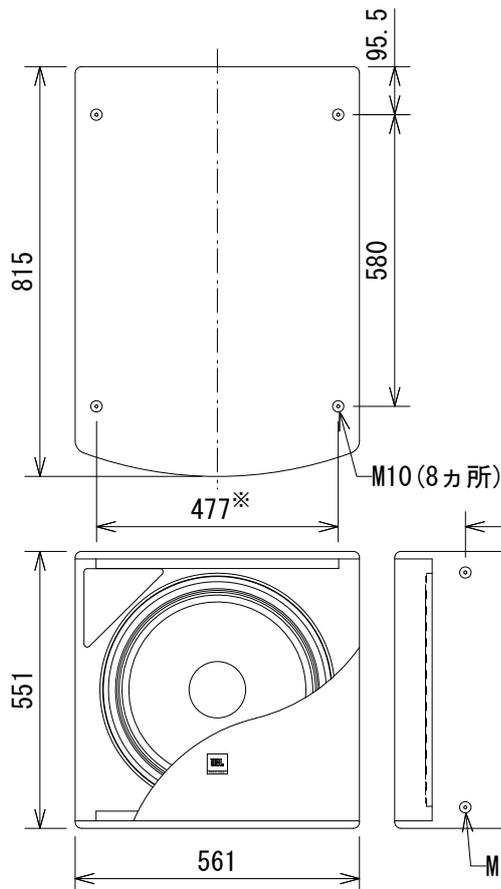

端子拡大図

※ センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			サブウーファー			
			ASB7118			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'17.01.		N. Sasaki		