

仕様

周波数レンジ(-10dB							
最大音圧レベル 120dB SPL(ピーク) 感度(IW、1m) 92dB SPL 公称インピーダンス 8Ω トランスタップ 100V 120W、60W、30W 70V 120W、60W、30W、15W 許容入力※1 175W ドライバー構成 HF 1インチ (25mm) LF 6.5インチ (165mm) HF 1インチ (25mm) クロスオーバー周波数 1.8kHz 1.8kHz 入力端子 ねじ止め端子 ねじ止め端子 なし止め端子 カラストグレー/黒(-BK) 適合ケーブル	周波数レンジ(-10dB)		70Hz~18kHz				
感度(IW、1m) 92dB SPL 公称インピーダンス 8Ω トランスタップ 120W、60W、30W 70V 120W、60W、30W、15W 許容入力※1 175W ドライバー構成 HF 6.5インチ (165mm) HF 1インチ (25mm) クロスオーバー周波数 1.8kHz 入力端子 ねじ止め端子 適合ケーブル 夕4.1~9.1mm※2 エンクロージャー ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒 (-BK) 寸法(W×H×D) 259×259×258mm (除突起部) 質量 7.0kg 付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、	カバレージ角(水平×垂直)		110° ×110°				
公称インピーダンス 8Ω トランスタップ 100V 120W、60W、30W 70V 120W、60W、30W、15W 許容入力※1 ドライバー構成 LF 6.5インチ (165mm) HF 1インチ (25mm) クロスオーバー周波数 1.8kHz 入力端子 ねじ止め端子 ねじ止め端子 ゆ4.1~9.1mm※2 エンクロージャー ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒(-BK) 寸法(W×H×D) 259×259×258mm (除突起部) 質量 7.0kg 付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、	最大音圧レベル		120dB SPL(ピーク)				
トランスタップ 100V 120W、60W、30W 許容入力※1 計容人力※1 ドライバー構成	感度(1W、1m)		92dB SPL				
70V 120W、60W、30W、15W 許容入力※1 175W ドライバー構成	公称インピーダンス		8Ω				
許容入力※1 175W グライバー構成 LF 6.5インチ (165mm) サースオーバー周波数 1.8kHz カカ端子 ねじ止め端子 適合ケーブル サータ4.1~9.1mm※2 エンクロージャー ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒(-BK) 寸法(W×H×D) 259×259×258mm (除突起部) 質量 7.0kg 付属品 U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、	トランスタップ	100V	120W、60W、30W				
ドライバー構成 LF 6.5インチ(165mm) HF 1インチ(25mm) クロスオーバー周波数 1.8kHz 入力端子 ねじ止め端子 適合ケーブル 夕4.1~9.1mm※2 エンクロージャー ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒(-BK) 寸法(W×H×D) 259×259×258mm (除突起部) 質量 7.0kg 付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、		70V	120W、60W、30W、15W				
HF	許容入力※1		175W				
クロスオーバー周波数 1. 8kHz 入力端子 ねじ止め端子 適合ケーブル 夕4.1~9.1mm※2 エンクロージャー ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒(-BK) 寸法(W×H×D) 259×259×258mm (除突起部) 質量 7. 0kg 付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、	ドライバー構成	LF	6. 5インチ (165mm)				
入力端子 ねじ止め端子 適合ケーブル φ4.1~9.1mm※2 エンクロージャー ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒(-BK) 寸法(W×H×D) 259×259×258mm (除突起部) 質量 7.0kg 付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、		HF	1インチ (25mm)				
適合ケーブル φ 4.1~9.1mm※2 エンクロージャー ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒(-BK) 寸法(W×H×D) 259×259×258mm (除突起部) 質量 7.0kg 付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、	クロスオーバー周波数		1. 8kHz				
エンクロージャー ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒(-BK) 寸法(W×H×D) 259×259×258mm(除突起部) 質量 7.0kg 付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、	入力端子		ねじ止め端子				
寸法(W×H×D) 259×259×258mm(除突起部) 質量 7.0kg 付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、	適合ケーブル		φ4.1~9.1mm※2				
質量 7.0kg 付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、	エンクロージャー		ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒(-BK)				
付属品 U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、	寸法(W×H×D)		259×259×258mm (除突起部)				
	質量		7. 0kg				
パネルカバー、カバー取付ねじ×4、ケーブルクランプ	付属品		U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、				
			パネルカバー、カバー取付ねじ×4、ケーブルクランプ				

- ※1 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間
- ※2 断面が円形のケーブルに限る

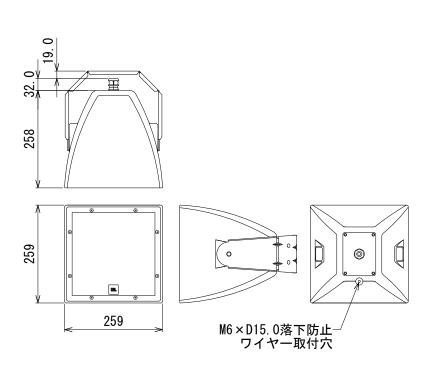



端子拡大図


(単位:mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE JBL PROFESSIONAL 同軸2-Wayフルレンジ・スピーカー AWC62			
PAPER SIZE A4	SCALE 1 10	DATE ' 17. 03.	DESIGN	DRAWN N. Sasaki	CHECK	DRAWING NO.

仕様

寸法(W×H×D)	256×211×100mm
皙暈	1. 1kg

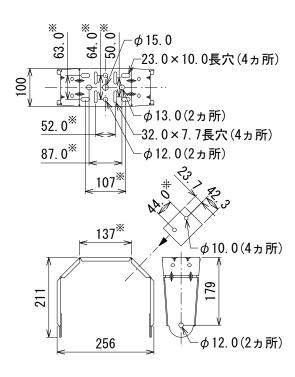

※センター振り分け

(単位:mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください

NOTE			JBL PROFESSIONAL AWC62付属品 U字金具			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	' 17. 03.		N. Sasaki		