
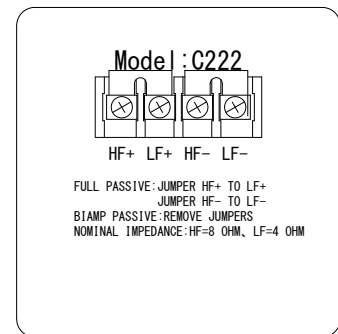


仕様

| | |
|---------------|--|
| 形式 | 2-Wayフルレンジ |
| 駆動方式 | パッシブ |
| 周波数レンジ(-10dB) | 42Hz~20kHz |
| カバレッジ角 | 水平:100°、垂直:60° |
| 許容入力 | 600W(AES、2時間) |
| 感度(1m) | 103dB SPL(1W) |
| 最大音圧(1m) | 129dB SPL(連続)、135dB SPL(ピーク) |
| 公称インピーダンス | 4Ω |
| クロスオーバー周波数 | LF1:1.7kHz、LF2:600Hz、HF1:2.0kHz、HF2:1.7kHz |
| ドライバー構成 | LF:M115-8A(15インチ(381mm))×2 HF:2409J-2(1インチ(25mm))×2 |
| 入カコネクタ | ねじ止め端子 |
| 寸法(W×H×D) | 859×1,526×337mm(除突起部) |
| 質量 | 77kg |

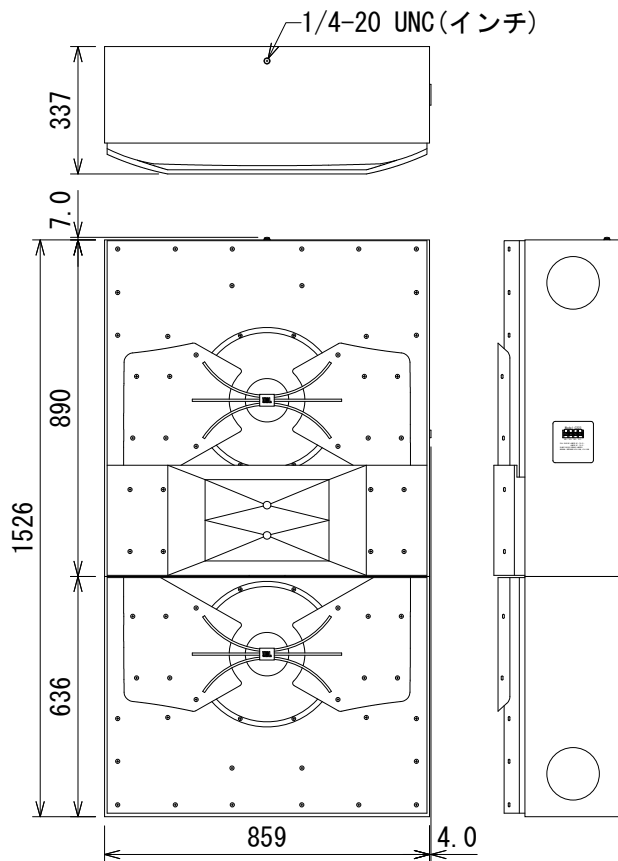

側面端子拡大図

(単位: mm)

●仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|----------|---|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | JBL PROFESSIONAL 2-Wayフルレンジ・スクリーンアレイ C222 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/20 | '19. 11. | | N. Sasaki | | |