


仕様

周波数レンジ(-10dB)	80Hz~20kHz	
指向角度	水平	150° (1kHz~4kHz、±20°)
	垂直(スイッチ切替)	Narrow:15° (2kHz~16kHz、±10°)、Broad:40° (1kHz~16kHz、±10°)
許容入力※	325W ピンク/1,300W ピーク	
最大音圧	Narrow	121dB SPL (Speechモード、127dB SPLピーク)、118dB SPL (Musicモード、124dB SPLピーク)
	Broad	118dB SPL (Speechモード、124dB SPLピーク)、115dB SPL (Musicモード、121dB SPLピーク)
ドライバー構成	2インチ (51mm) × 16	
感度 (2.83V@1m)	Narrow	96dB SPL (Speechモード、2kHz~14kHz)、93dB SPL (Musicモード、300Hz~18kHz)
	Broad	93dB SPL (Speechモード、2kHz~14kHz)、90dB SPL (Musicモード、300Hz~18kHz)
公称インピーダンス	8Ω	
トランス・タップ	100V	120W/60W/30W
	70V	120W/60W/30W/15W
入力端子	ねじ止め端子	
仕上げ	ガラス入りABS樹脂、黒または白(-WH)	
寸法(W×H×D)	99×1,000×153mm(除突起部)	
質量	7.2kg	
付属品	壁取付金具	

※IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間

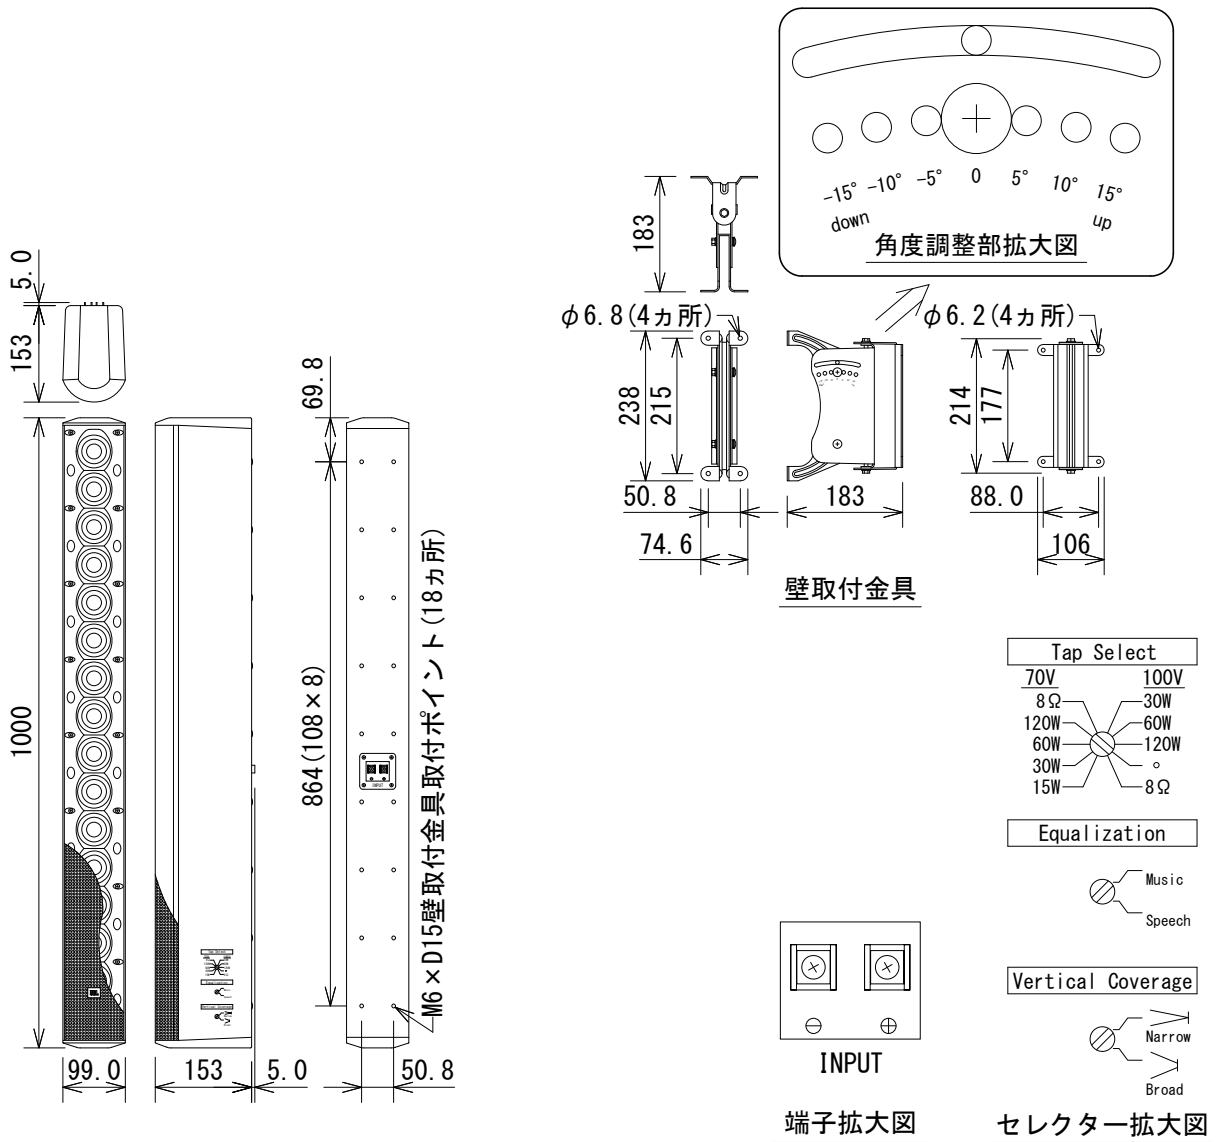

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL コラムスピーカー CBT 100LA-1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/12	'21.01.		N. Sasaki		