




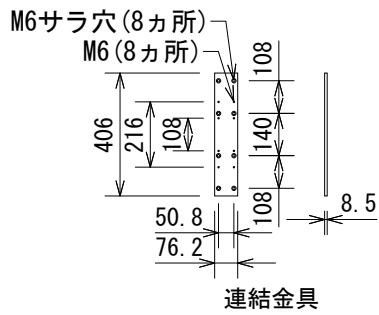
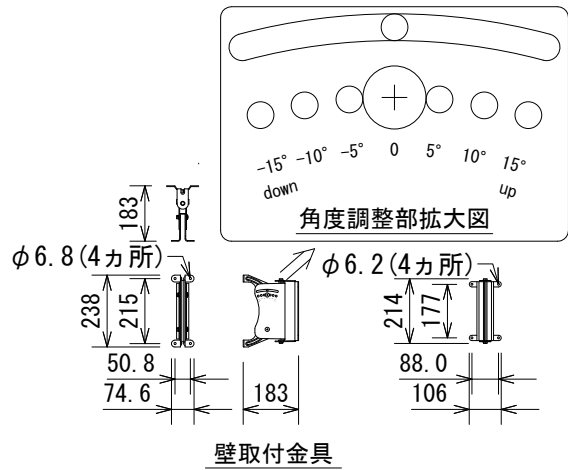


仕様

周波数レンジ(-10dB)		80Hz~20kHz
指向角度	水平	150°
	垂直(スイッチ切替)	Narrow:15°、Broad:30°、APG:22°
許容入力※1		650W
最大音圧	Narrow	123dB SPL (Speechモード)、120dB SPL (Musicモード)
	Broad	121dB SPL (Speechモード)、118dB SPL (Musicモード)
	APG(軸上)	122dB SPL (Speechモード)、119dB SPL (Musicモード)
ドライバー構成		2インチ(51mm)×32
感度(1W, 1m)	Narrow	95dB SPL (Speechモード)、92dB SPL (Musicモード)
	Broad	93dB SPL (Speechモード)、90dB SPL (Musicモード)
	APG(軸上)	94dB SPL (Speechモード)、91dB SPL (Musicモード)
公称インピーダンス		4Ω※2
トランス・タップ	100V	240W/120W/60W ※3
	70V	240W/120W/60W/30W ※3
入力端子		ねじ止め端子
仕上げ		ガラス入りABS樹脂、黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)		99×2,000×153mm(除突起部)
質量		15kg
付属品		壁取付金具、連結金具

※1 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間 ※2 上下のモジュールの並列接続時。単独のモジュールでは8Ω  
 ※3 上下のモジュールごとに設定した合計値

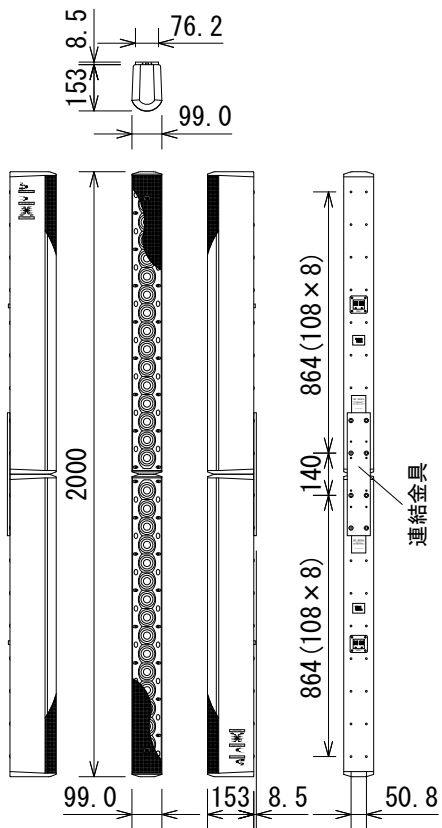

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			コラムスピーカー			
			CBT 200LA-1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/25	'21.01.		N. Sasaki		