
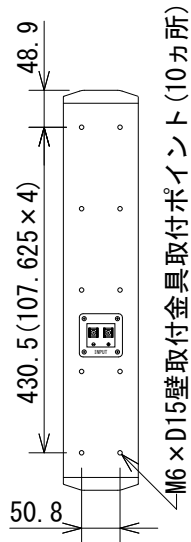
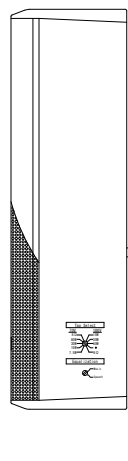
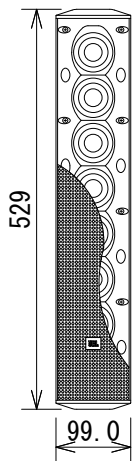


仕様




周波数レンジ(-10dB)	80Hz~20kHz	
指向角度(-6dB)	水平	150° (1kHz~4kHz、±20°)
	垂直	20° (1.5kHz~16kHz、±10°)
許容入力※	150Wピンク/600Wピーク	
最大音圧	115dB SPL (Speechモード、121dB SPLピーク)	
	111dB SPL (Musicモード、117dB SPLピーク)	
ドライバー構成	2インチ (51mm) × 8	
感度 (2.83V@1m)	96dB SPL (Speechモード、2kHz~14kHz)	
	89dB SPL (Musicモード、300Hz~18kHz)	
公称インピーダンス	8Ω	
トランス・タップ	100V	60W/30W/15W
	70V	60W/30W/15W/7.5W
入力端子	ねじ止め端子	
仕上げ	ガラス入りABS樹脂、黒または白(-WH)	
寸法 (W×H×D)	99×529×153mm (除突起部)	
質量	4.1kg	
付属品	壁取付金具	

※IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間




(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

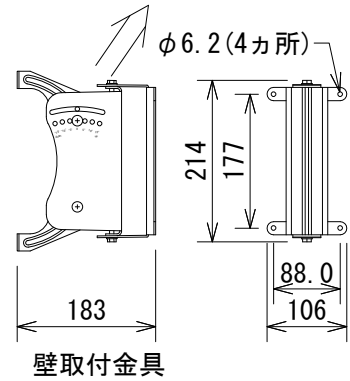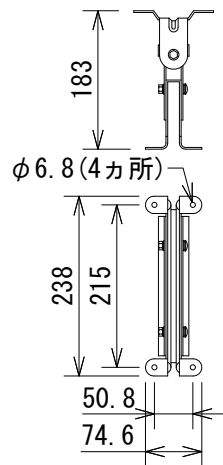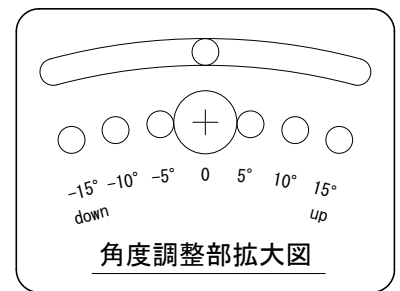


壁取付金具




INPUT

端子拡大図



Equalization



セレクター拡大図

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL コラムスピーカー CBT 50LA-1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'21.01.		N. Sasaki		