
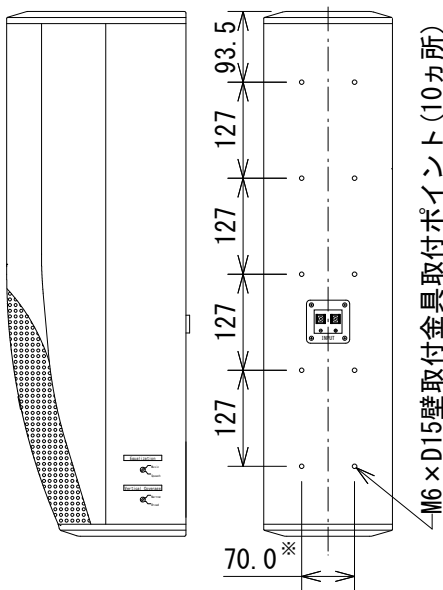

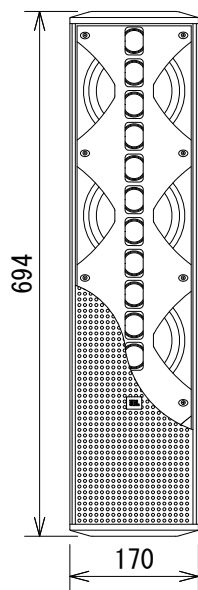


仕様

周波数レンジ(-10dB)		60Hz~20kHz
指向角度(-6dB)	水平	150° (500Hz~8kHz、±20°)
	垂直(スイッチ切替)	Narrow 25° (2kHz~16kHz、±10°)、Broad 45° (750Hz~16kHz、±10°)
許容入力※		500Wピンク/2,000Wピーク
最大音圧(1m)	Narrow	125dB SPL (Speechモード 131dBピーク)、120dB SPL (Musicモード 126dBピーク)
	Broad	123dB SPL (Speechモード 129dBピーク)、119dB SPL (Musicモード 125dBピーク)
ドライバー構成	LF	5インチ(127mm)×4
	HF	1インチ(25mm)×16
感度(2.83V@1m)	Narrow	98dB SPL (Speechモード、1kHz~8kHz)、93dB SPL (Musicモード、300Hz~18kHz)
	Broad	96dB SPL (Speechモード、1kHz~8kHz)、92dB SPL (Musicモード、300Hz~18kHz)
公称インピーダンス		8Ω
入力端子		ねじ止め端子
仕上げ		ガラス入りABS樹脂、黒または白(-WH)
寸法(W×H×D)		170×694×237mm(除突起部)
質量		9.5kg
付属品		壁取付金具

※IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間





M6×D15壁取付金具取付ポイント(10カ所)


※センター振り分け

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

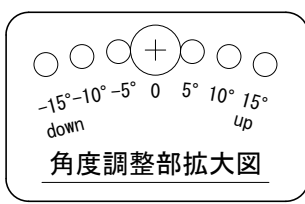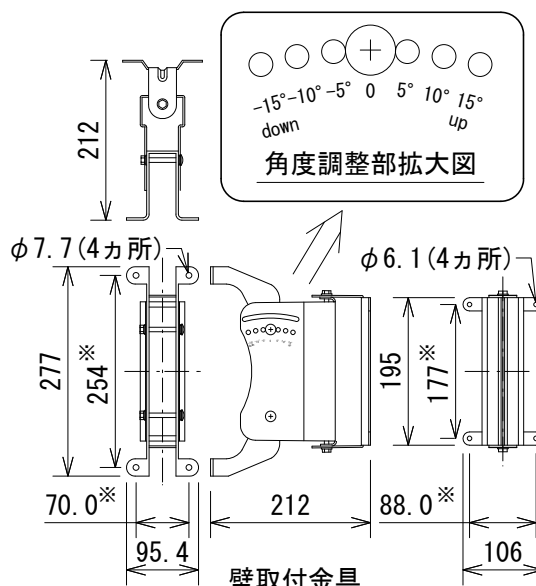


壁取付金具




INPUT

端子拡大図

Equalization



Vertical Coverage



セレクター拡大図

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL コラムスピーカー CBT 70J-1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'21.01.		N. Sasaki		