


仕様

周波数レンジ(-10dB)	70Hz~20kHz	
カバレッジ角(水平×垂直)	160° × 110° (1~4kHz)	
許容入力(プログラム/ピンク)※	160W/80W	
感度(2.83V@1m)	86dB SPL	
最大音圧レベル	105dB SPL@1m	
公称インピーダンス	8Ω	
トランス・タップ	70V	20W、10W、5W、2.5W
	100V	20W、10W、5W
ドライバー構成	LF	2.25×5インチ(55×125mm)×2
	HF	1インチ(25mm)
入力端子	4ピン・ユーロブロックコネクタ	
色	黒または白	
寸法(W×H×D)	102×597×92.5mm(除突起部)	
質量	3.5kg	
付属品	スイベル/チルトウォールブラケット、Lブラケット×2、和文インストールガイド	



※ IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間

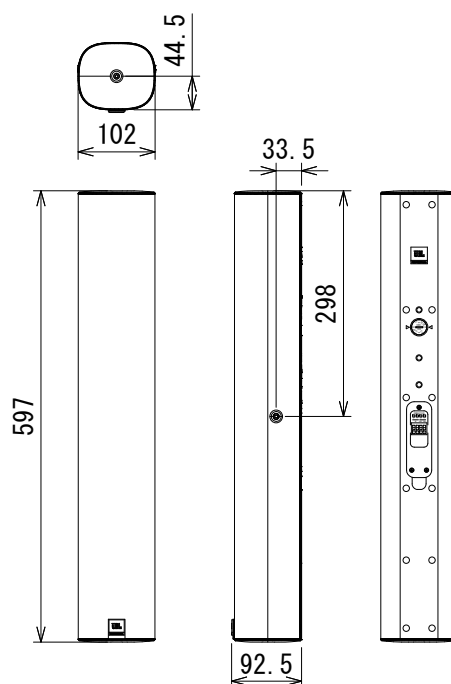

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE JBL PROFESSIONAL コラムスピーカー COL 600			
PAPER SIZE A4	SCALE 1/10	DATE '25. 08.	DESIGN	DRAWN N. Sasaki	CHECK	DRAWING NO.



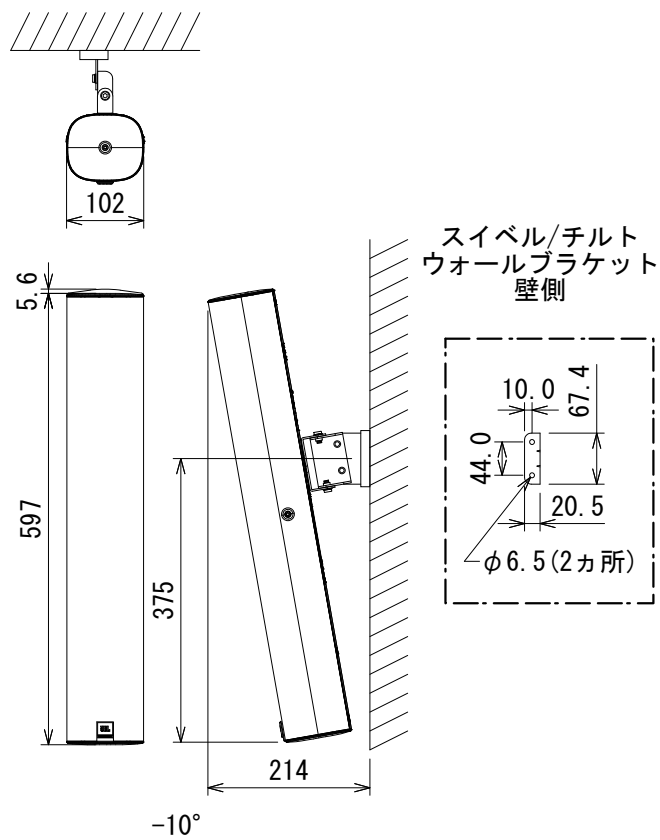
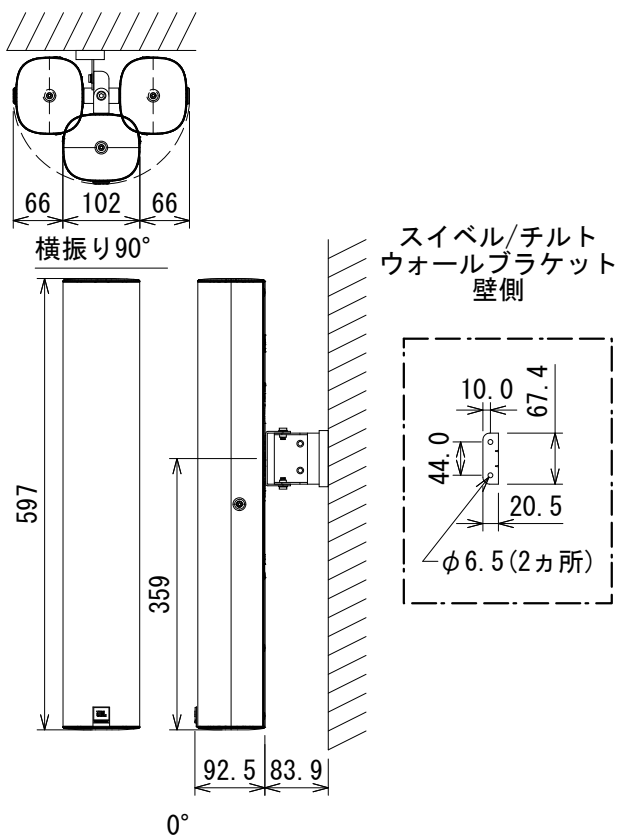


※横振りと下振りの角度調整は同時にはできません。
下振りにする場合は横振りの角度を0° にしてください。

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			COL 600 +			
			スイベル/チルトウォールブラケット			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'25. 08.		N. Sasaki		

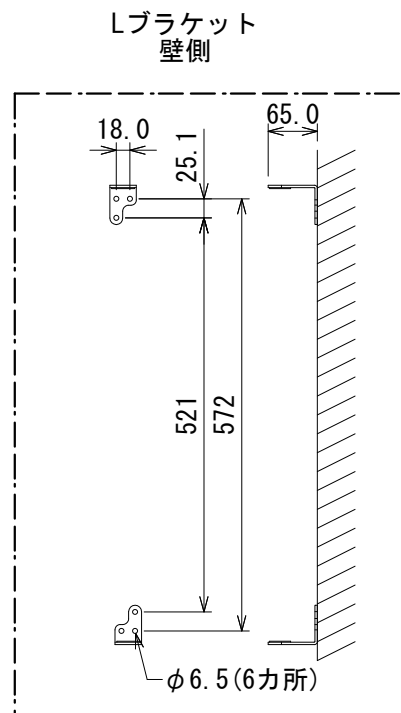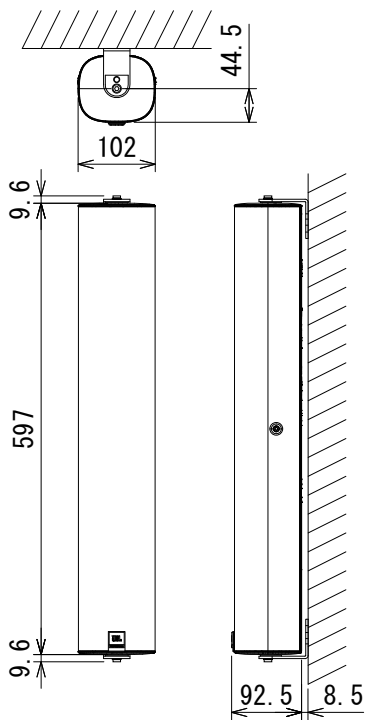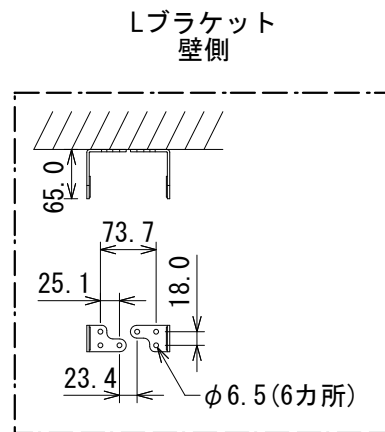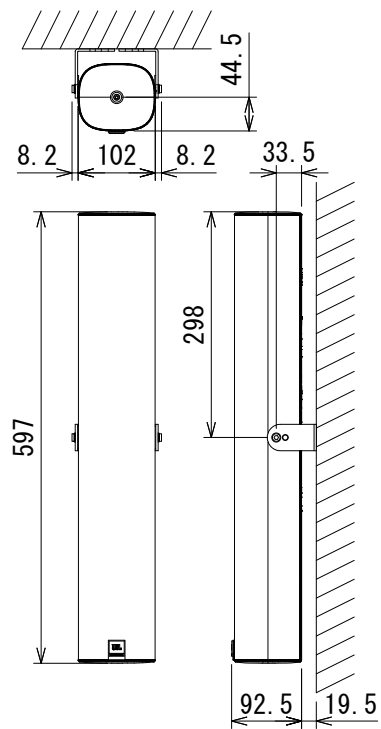

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL COL 600 + Lブラケット			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'25. 08.		N. Sasaki		

ヒビノ株式会社