


仕様

入力	ステレオライン	チャンネル数	2
		端子・形式	RCA、アンバランス
		インピーダンス	20kΩ
		最大レベル	+12dBu
マイク	マイク	チャンネル数	1
		端子・形式	ユーロブロック、電子バランス
		インピーダンス	2kΩ
		最大レベル	+20dBu
出力	レフト/ライト/ サブウーファー	ファンタム電源	48V
		チャンネル数	各1
		端子・形式	ユーロブロック、電子バランス
		インピーダンス	120Ω
		最大レベル	+20dBu
クロスオーバー周波数		125Hz (Butterworth (24dB/oct)、クロスオーバー0N時)	
周波数特性(±0.1dB)		20Hz~20kHz	
THD+N		0.005% (+4dBu、20Hz~20kHz、0dBゲイン)	
ダイナミックレンジ		104dB (Aウェイト)	
電源		DC12V (2.5A)、付属のACアダプター (AC100V、50/60Hz)	
消費電力		10W	
寸法(W×H×D)		437×45×150mm (除突起部)	
質量		2.4kg	
付属品		ラックマウント金具×2、ゴム足×4 (1シート)、セキュリティ・プレート、ねじ一式、ブロックコネクター一式、ACアダプター、電源コード、入力ソース表示シール、和文取扱説明書	

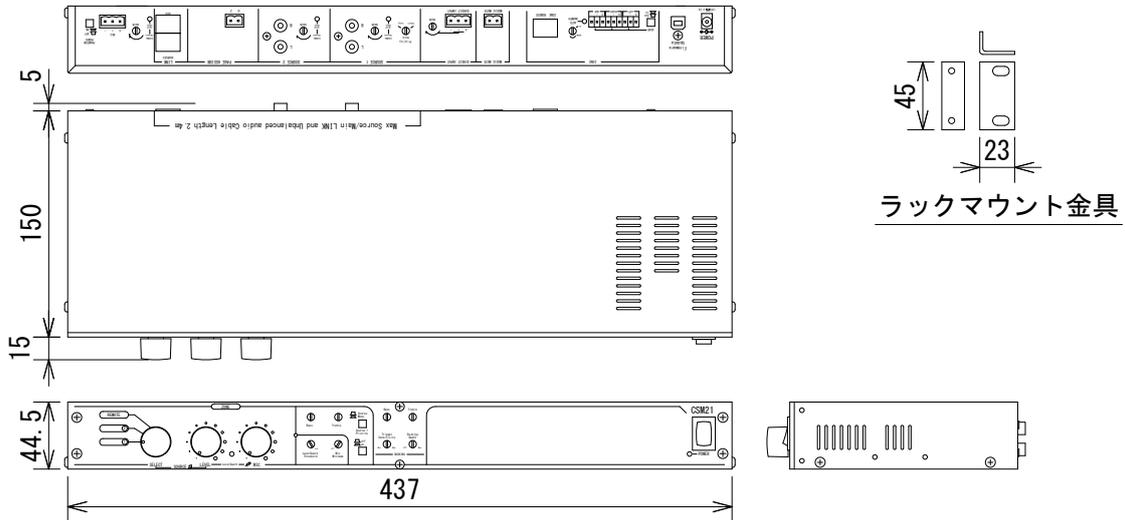

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			ミキサー			
			CSM-21			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'17.02.		Ootake		