


仕様

周波数レンジ(-10dB)	71Hz~20kHz	
指向角度(水平×垂直)	160° × 60°	
最大音圧レベル(1m)	129dB SPL(ピーク)	
感度(1W, 1m)	94dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力※1	450W	
トランスタップ	100V	110W/55W
	70V	110W/55W/28W
ドライバー構成	LF	203mm(228J) × 2
	HF	25mm(2408H-1) × 2
クロスオーバー周波数	1.5kHz	
入力端子	ねじ止め端子	
適合ケーブル	φ2.6~9.5mm※2	
エンクロージャー	12/15mm堅木合板、黒/白(-WH)、DuraFlex仕上げ	
寸法(W×H×D)	258×810×300	
質量	27kg	

※1 IEC ピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間。

※2 断面が円形のケーブルに限る

※ 本機の入力端子は、工場出荷時には8Ωの端子とハイ・インピーダンス接続用の70Vの端子がジャンパーで接続された状態になっています。ロー・インピーダンスで駆動する時はジャンパーを外して、ハイ・インピーダンスで駆動する時はジャンパーを付けたままで配線を行ってください。

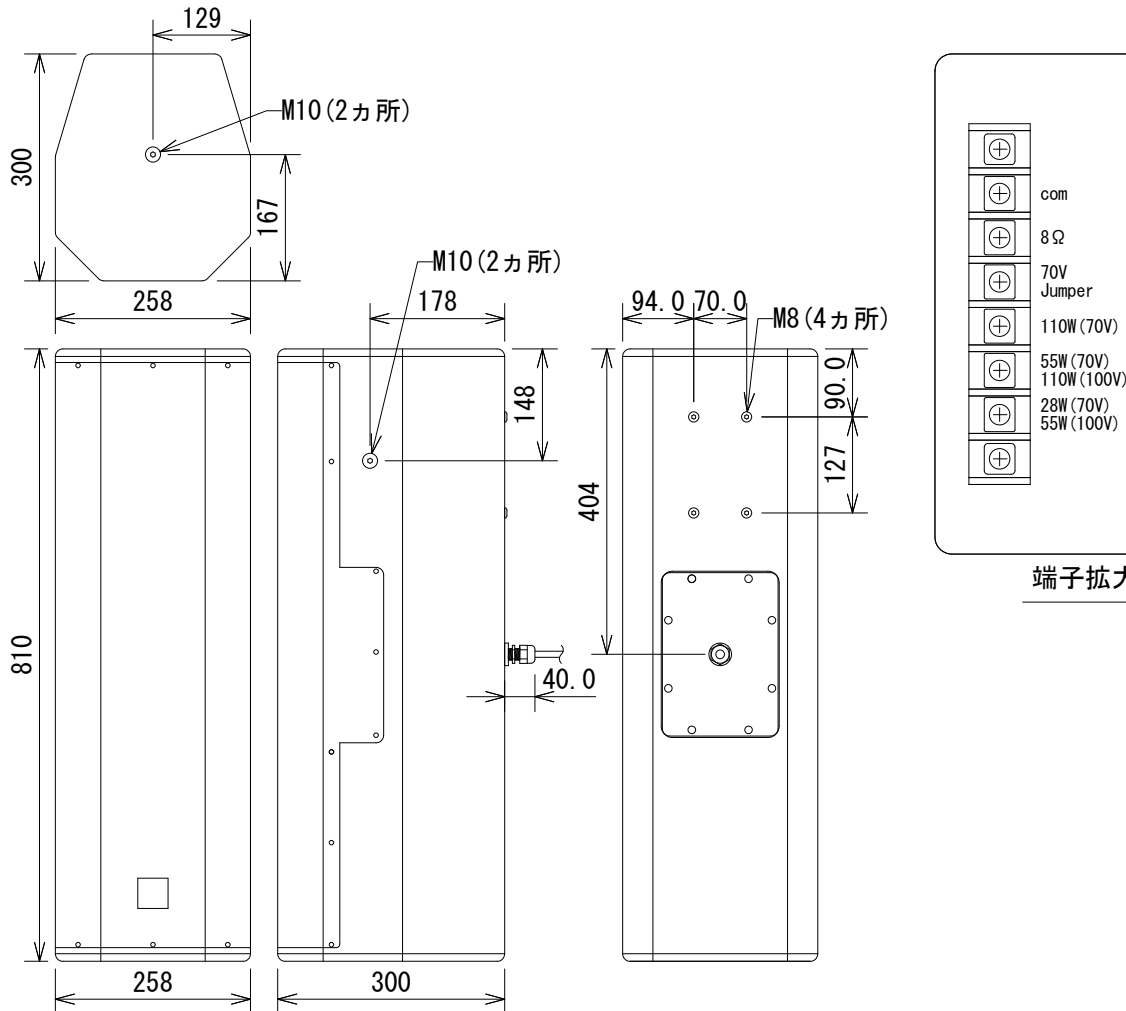

端子拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			2-Wayフルレンジ・スピーカー			
			CWT128			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.01.		N. Sasaki		