
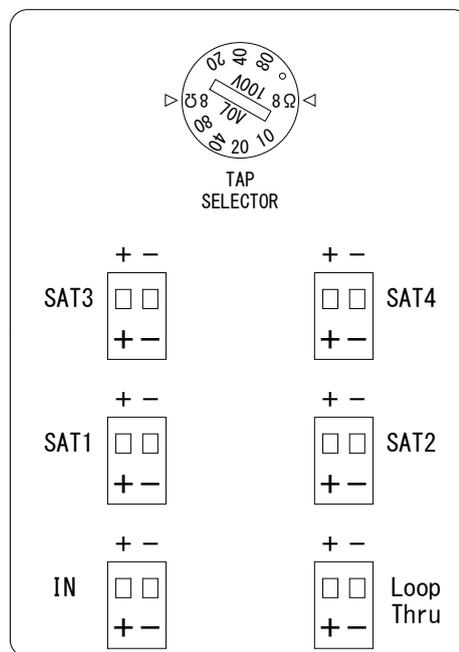




仕様

周波数レンジ(-10dB)	32~200Hz		
許容入力(プログラム/ピンク)※	200W/100W		
感度(1W, 1m)	95dB SPL(コーナーの近く) 89dB SPL(壁の中央)		
最大音圧(1m)	115dB SPL(コーナーの近く) 109dB SPL(壁の中央)		
公称インピーダンス	8Ω		
トランス・タップ	100V	80W、40W、20W	
	70V	80W、40W、20W、10W	
ドライバー構成	200mm		
色	黒または白(-WH)		
寸法(W×H×D)	380×356×203mm(除突起部)		
質量	9.0kg		
付属品	壁取付金具、ターミナルカバー、M6ねじ		

※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB

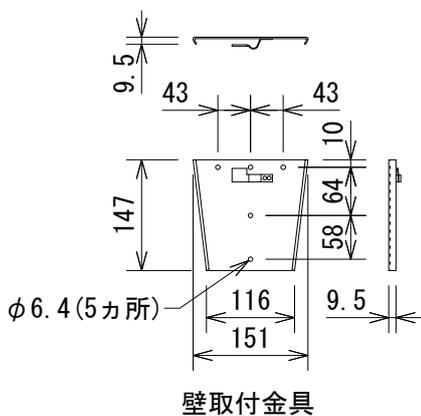

端子拡大図

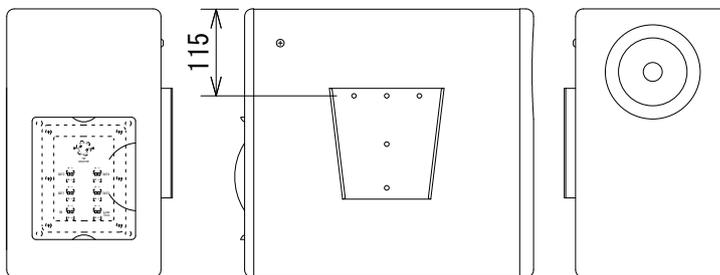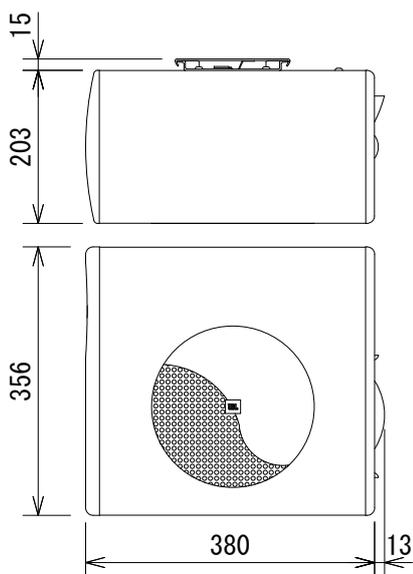

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL サブウーファー Control 50S/T			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.02.		T. Ootake		