


仕様

周波数レンジ(-10dB)	58Hz~18kHz	
カバレッジ角(1.5~10kHz平均)	120° (+20° /-10° )	
許容入力(プログラム/ピンク)※	150W/75W	
感度	90dB SPL	
最大音圧レベル	109dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
トランス・タップ	100V	60W、30W、15W
	70V	60W、30W、15W、7.5W
ドライバー構成	LF	6.5インチ(165mm)
	HF	1インチ(25mm)
色	黒または白(-WH)	
端子(入力/ループスルー)	ユーロブロック	
寸法(φ×H)	312×330mm(除突起部)	
質量	5.2kg	
付属品	吊下げワイヤー・キット×2、2ピン・ユーロブロックコネクター×4、端子カバー×4、 和文取扱説明書	

※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB

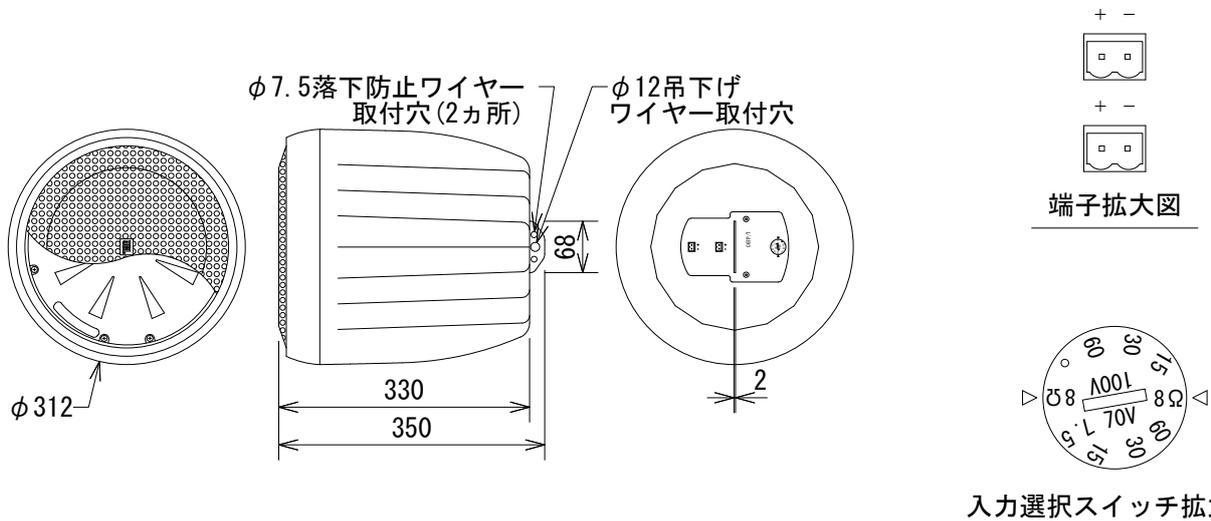

端子拡大図

入力選択スイッチ拡大図

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			天井吊下げ用同軸2-Wayフルレンジ・スピーカー			
			Control 67P/T			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'17.02.		N. Sasaki		