


仕様


	Control 24C	Control 24CT
周波数レンジ(-10dB)	80Hz~20kHz	80Hz~20kHz
カバレッジ角(500Hz~4kHz平均)	130°	130°
許容入力(プログラム/ピンク)※	80W/40W	—
感度(1W、1m)	86dB SPL	86dB SPL
公称インピーダンス	16Ω	—
トランス・タップ	100V	—
	70V	—
ドライバー構成	LF	100mm
	HF	19mm
クロスオーバー周波数	3.0kHz	3.0kHz
端子(入力/ループスルー)	ユーロブロック	ユーロブロック
色	白	白/黒(24CT-BK)
寸法(φ×H)	196×207mm	196×207mm
開口寸法	170mm	170mm
取付可能板厚	11~33mm	11~33mm
質量	2.7kg	3.5kg
付属品	C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書	

※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB

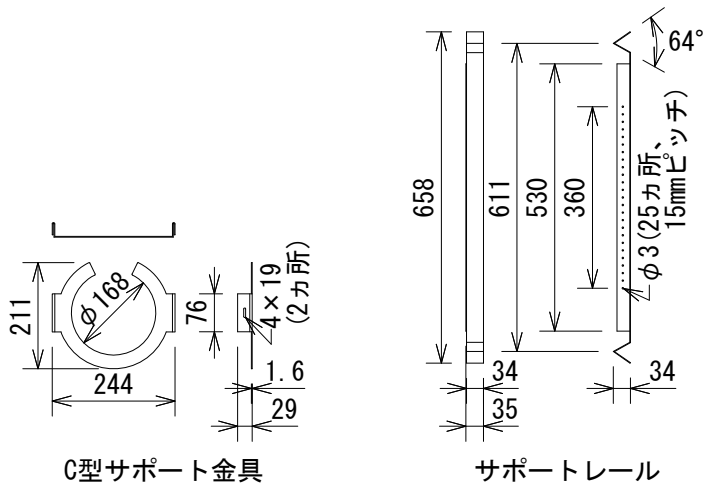


C型サポート金具


サポートレール

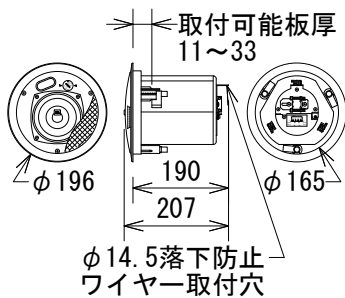

φ14.5落下防止ワイヤー取付穴

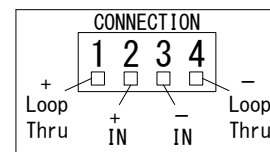

端子拡大図



入力選択スイッチ拡大図(24CT)

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL		
			天井埋込用同軸2-Wayフルレンジ・スピーカー		
			Control 24C、Control 24CT		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/15	'17.02.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		